

953



XAN GROUP



XANS



FLAME
TECHNOLOGIES



XAN
CONSTRUCTION





TƏHLÜKƏSİZLİYİNİZ VƏ
RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

XAN GROUP

HAQQIMIZDA

Xan şirkətlər qrupu 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət dövründə müxtəlif sahələrdə, dövlət sənaye şəhərləri, biznes sentrlər, yaşayış kompleksləri, banklar, fitness zallar və ticarət təşkilatlarının təhlükəsizlik və telekommunikasiya sistemlərinin qurulması sahəsində xidmətlər göstərməşdir.

Xan şirkətlər qrupuna "**Flame Technologies MMC**" və "**Xan Construction MMC**" şirkətləri daxildir.

"**Flame Technologies MMC**" şirkəti əsasən aşağıda qeyd olunan sahələrdə fəaliyyət göstərməkdədir:

- Növbə Sistemi, Avto Parking Sistemi, Şlaqbaum, Road Blocker, Video Nəzarət, Turniket
- Access Control, Yanğın Sistemi, Siqnalizasiya Sistemi, Şəbəkə Sistemi, Ağillı Ev və Ağillı bina Sistemi, Səs Sistemi, Mağaza Sistemi, GSM Gücləndirici sistemləri.

"**Xan Construction MMC**" şirkəti isə əsasən aşağıda qeyd olunan sahələrdə fəaliyyət göstərməkdədir:

- Havalandırma sistemləri, Lift Sistemləri, Eboksid, Led işıqlandırma, Elektrik sistemləri, Mexanik Sistemləri və Tikinti Xidmətləri.



Məqsəd və Missiyamız

Bu gün müxtəlif şirkətlər, təşkilatlar, müəssisələr və s. dünyanın hər yerində fərqli adlarla fəaliyyət göstərilərlər. Hər şirkət öz fəaliyyəti ilə tanınır. Bu məqsədlə, hər şirkətin ayrı-ayrılıqda öz inkişaf planları və siyasetləri var. Xüsusilə deyə bilərik ki, şirkətlər marketing siyasetlərini adlarına uyğun olaraq həyata keçirirlər.

Şirkətimiz **Xan Group** adı altında fəaliyyət göstərir. Marketing planımızı səlis quruluşuna, məntiqliliyinə və təsirli nəticələrin sübutlarına görə fərqlənməsini çox vacib hesab edirik. Bu plandan sonra məqsədimiz sürətli və uzunmüddəli effekt əldə etməkdir.

Xan Group-un fəaliyyətini təhlil etdikdə ümumilikdə konkretə doğru gedirik. Əvvəlcə müştərilərimizi bütün işlərimizlə tanış edirik, sonra da tələbatını təmin edəcək yüksək texnoloji avadanlıqlar təqdim edirik. Hər halda adımıza haqq qazandırmağa çalışırıq.

Flame Technologies adlı şirkətimizin fəaliyyətini təhlil etdikdə problemə fokuslanırıq. Əvvəlcə işimizi bir bütün olaraq təqdim edirik, daha sonra müştərilərimizə onlara uyğun yüksək texnologiyalı avadanlıqlar təqdim edirik. Hər vəziyyətdə adımızı doğrultmağa çalışırıq.

XİDMƏTLƏRİMİZ



- | | |
|--|---|
|  NÖVBƏ SİSTEMİ |  YANĞIN SİSTEMİ |
|  AVTO PARKİNQ SİSTEMİ |  SİGNALİZASIYA |
|  ROAD BLOCKER |  AĞILLI EV VƏ BİNA
SİSTEMLƏRİ |
|  METAL DETEKTOR |  SƏS SİSTEMİ |
|  VİDEO NƏZARƏT |  ŞƏBƏKƏ SİSTEMİ |
|  TURNİKET |  MAĞAZA SİSTEMİ |
|  ACCESS CONTROL |  GSM GÜCLƏNDİRİCİ |

XİDMƏTLƏRİMİZ



TIKINTI



MEXANİK SİSTEMİ



ELEKTRİK SİSTEMİ



HAVALANDIRMA SİSTEMİ



EBOKSID DÖŞƏMƏ



LED EKRAN



LİFT SİSTEMİ



BMS



NÖVBƏ SİSTEMİ

NÖVBƏ SİSTEMİ



Q-smart D2V



Q-Smart tərəfindən xüsusi hazırlanmış və inkişaf etdirilmiş Linux Əməliyyat sistemi. Könüllü Windows əməliyyat sistemi dəstəkləyir. Veb brauzerlər üzərindən uzaqdan idarəetmə (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğundur) Veb brauzerlərdə performans hesabatı (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğun) 19 düym LED Monitor, 4096x4096px çözünürlüklü İnfra Qırmızı vandal toxunma ekranı Bakımsız, avtokutterli sənaye tipli termal printer (50.000 km çap, 1 milyonluq kəsmə zəmanəti). Çox dilli dizaynla hər növ əlifba ilə lokalizasiyanı dəstəkləyir Gündelik 15.000-dən çox əməliyyat gücü

Q-smat DS1



Monitorlarınızı və ya televizorlarınızı Q-smart DS1 ilə növbə idarəetmə sistemi yönəldirmə ekranlarına çevirin. Ethernet və ya Simsiz şəbəkə infrastrukturunu ilə növbə idarəetmə sistemini qoşulan Q-smart DS1 ilə ekranlar. Statik LED ekranlar yerine reklam yayımılayan, televiziya yayımı edən, elanlarınızı göstərən və video və ya fotosəkillərinizi göstərən korporativ televiziyyaya çevirilir. Canlı RSS xidmətlərini göstərə bilərsiniz və müştərilərinizin canlı hava proqnozları və ya bir neçə fərqli canlı idarəetmə ilə ekranlarınızı izləməsinizi təmin edə bilərsiniz. Yarı Şəffaf tam ekran xəbərdarlığı bilet zəngində diqqəti çəkir. MPEG, MPEG4, AVI, 3GP video codec, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG görüntü formatlarını dəstəkləyir. WiFi və ya Gigabit Ethernet Şəbəkə bağlantısı. QR kodu, sürüşmə mətni, flaş xəbərlər, RSS kimi bir neçə variantla müştərilərinizlə interaktiv qarşılıqlı əlaqə.

Q-smart e



Xarici dizayn bir neçə rəng seçimi və ön panel tətbiqi ilə özelleştirilə bilinir. Internetdən onlayn təyinat paylama, idarəetmə və filialdaxili nəzarət. Veb brauzerlərdə performans hesabatı (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğun) Veb brauzerlər üzərindən uzaqdan idarəetmə (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğundur) 22 düym LED Monitor, 4096x4096px keyfiyyətli İnfra Qırmızı vadə davamlı toxunma ekranı

Q-smart D2H



Mərkəzində güclü Intel dördnövəli CPU və zehnində möhkəm, sabit və təhlükəsiz Linux əməliyyat sistemi ilə hazırlanmış növbə idarəetmə sistemi bilet paylayıcı. Q-smart D seriyali bilet dağıtıcısi, gündəlik 10.000 əməliyyat gücü ilə təşkilat növbə rəhbərliyi ehtiyaclarını qarşılaysın. Q-smart tərəfindən xüsusi hazırlanmış və inkişaf etdirilmiş Linux Əməliyyat sistemi. Könüllü Windows əməliyyat sistemi dəstəkləyir. Veb brauzerlər üzərindən uzaqdan idarəetmə (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğun) Veb brauzerlərdə performans hesabatı (iPhone, Ipad, Tablet və ya Kompüter ilə uyğun)



NÖVBƏ SİSTEMİ

Q-smart FLEX



Xidmətlə çağırılacaq müştərilərinizi Matrix seriyasının əsas marşrutlaşdırma ekranları ilə növbə idarəetmə sistemlərinizdə zəng edən personal və ya otağa yönləndiririn. Xüsusi led texnologiya sayəsində, LED-lərin lüminasiyasında heç bir itkisiz əsas marşrut ekranlarını 10 ildən çox istifadə edə bilərsiniz. İstədiyiniz qədər əlavə sıra əlavə edə bilərsiniz, eyni zamanda standart olaraq təklif olunan 2, 3, 4 və 5 sıra seçimlərini əlavə edə bilərsiniz.

Limitsiz əlavə əvvaklı sıra dəstəyi.

42x10 piksel qətnamə.

Mətn məlumat mesajlarını sürüşdürmək.

75 mm xarakter hündürlüyü.

Ultra-Red Matrix LED texnologiyası ilə illərdir heç bir işiq itkisi olmadan işləyin.

Windows True Type Fonts dəstəyi.

Q-smat Terminal



Q-smart B2+, kiçik və orta ölçülü biznes üçün bir növbə idarəetmə sistemi həllidir. Əlavə bir kompüterə ehtiyac duymayan və texnoloji arxitekturası ilə bütün növbə idarəetmə sistem ehtiyaclarınızı qarşılayan. Q-smart B2+, integrasiya edilmiş WiFi ilə simsiz şəbəkənizə qoşulur və 802.11g WiFi şəbəkənizdə WiFi məhsullarını simsiz olaraq birləşdirə bilər. Sira idarəetmə sistemleri üçün lazım olan bütün avadanlıqlar (WiFi, termal printer, əsas güc distribuyutoru, interfeys, çeviricilər ... kimil) içəride birləşdirilmişdir. Sistem növbə sistemini başqa bir əlavə kompüter, avadanlıq və ya cihaza ehtiyac olmadan idarə edir.

Q-smart tərəfindən xüsusi hazırlanmış və inkişaf etdirilmiş Linux Əməliyyat sistemi. 802.11g ilə simsiz şəbəkə rabitesi.


Çapraz platform dəstəkli, veb əsaslı sistem idarəetmesi.

Çapraz platform veb əsaslı performans hesabatları üzərindəki sistem və istifadəçi performans hesabatları.

Mərkəzi performans hesabatları

Baş ofisdə toplanan filiallarınızın inkişaf etmiş bir hesabat yaratmağa kömək edir. Hesabat çıxışları sayesində filiallarınız arasındaki tamaşaları nəzərdən keçirə, bütün sistemlə müqayisə edərək filialların, növbələrin və ya işçilərin işlərini qiymətləndirə bilərsiniz.

İş vaxtiniza uyğun olaraq hazırlanacaq performans hesabatlarının köməyi ilə iş yükünüzle əlaqəli, 'həftənin hansı günü', 'saat neçə' və 'hansı ay' kimi suallara konkret cavab ala bilərsiniz, həftənin günləri, ilin həftələri, ayları və illəri

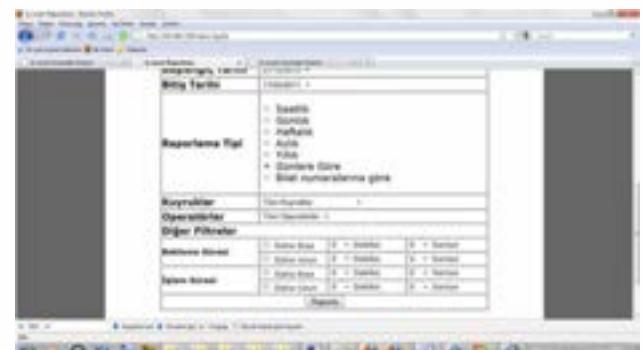



AVTO PARKINQ SİSTEMİ

Tərəfimizdən təklif olunan dayanacaq həlli sistemləri avtomobil dayanacaqlarının avtomatlaşdırılmasını təmin etməyə imkan verir. Avtomatlaşdırılmış rejimdə giriş-çıxışlara, eləcədə məşğul dayanacaq yerlərinə nəzarət etmək mümkündür. Avtodayanacaqdən nəğd pul və ya identifikasiya kartıyla istifadə etmək mümkündür.

Ödənişləri bir başa kassaya ödəmək və ya planşet avtomatlara keçirmək mümkündür. Dayacaqda boş və ya məşğul yerlərin kontrol edilməsi, göstərməsi üçün xüsusi avadanlıq quraşdırılması da mümkündür. Program təminatı çox çəsidi funksiyaya malik olaraq, praktik olaraq, istənilən əməliyyatı yerinə yetirməyə imkan verir.

Administrasiya istənilən vaxt tələb olunan zaman üçün dayanacağın tam işi haqqında hesabat ala bilir. İlk növbədə bu maşınların təhlükəsizliyidir. Xüsusi təhlükəsizlik kameraları vasitəsi ilə hər bir maşın oğurluq və digər xoşa gəlməz hadisələrdən siğortalanmış olur. Bununla belə müştəri xüsusi sensorlar və trafik işıqlarının köməyi ilə avtoparkinqə daxil olmadan orada boş yerlərin sayı barədə məlumatı olacaq.

Həmçinin bu gəldirdi! Siz park kassa aparatının sayesində bütün daxil olan pulun sayını dəqiqliklə biləcəksiniz. Hər bir avadanlıq avtomatlaşdırılması sizə işçi qüvvəsinə də azaldır, bununlada büdcəyə qənayət etmiş olursunuz.

Pay & Display avtomatları, Dayanacaqların idarə edilməsi və nömrə nişanlarının oxunması kimi imkanları təqdim edən avadanlıqlar daxildir.



LCD ekran
Bilet verilmə nisbəti <2 saniyə
Ethernet bağlantısı
Tarif redaktəsi asanlığı
Fərqli ölçülərdə biletlərdən istifadə etmək bacarığı
Ətraflı biletlər yazmaq bacarığı (barkod, müəssisə adı, tarix və vaxt və s.)
Abunəçi tərif edin
Abunəçi Kartı ilə birbaşa giriş-çıxış
Qəbz Yazısı
Yalnız qabaqdakı vasitə ilə aktivləşdirmə
Avtomobil başına maksimum 1 bilet
Lövhə Yazısı (istəyə bağlı)
İnterkom (istəyə görə)



Böyük LCD ekran
Bilet verilmə nisbəti <2 saniyə
Ethernet bağlantısı
Tarif redaktəsi asanlığı
Fərqli ölçülərdə biletlərdən istifadə etmək bacarığı
Ətraflı biletlər yazmaq bacarığı (barkod, müəssisə adı, tarix və vaxt və s.)
Abunəçi tərif edin
Abunəçi Kartı ilə birbaşa giriş-çıxış
Qəbz Yazısı
Ətraflı Hesabat
Qeydlərin aparılması (Giriş-Çıxış vaxtı)
Yalnız qabaqdakı vasitə ilə aktivləşdirmə
Avtomobil başına maksimum 1 bilet
Lövhə Yazısı (istəyə bağlı)
İnterkom (istəyə görə)
Nəğd Kassa İnteqrasiyası (istəyə görə)



İstifadəçi dostu interfeys
Toxunma ekran
Barkodlu Biletlərin oxunması
Plitə ilə işləyin
RFID Kart Oxuyucu
Kağız pulla ödəmə imkanı
Sikkə ilə ödəmə imkanı
Pul verməyə qadirdir
Qəbz Çapı
Kredit Kartının İnteqrasiyası (istəyə görə)
Kassa İnteqrasiyası (Könüllü)



Sürətli Açılış (<4sn)
Təhlükəsizlik fotosel
Xəbərdarlıq işığı
Arm LED Göstərici altında
Rəqəmsal keçid ayarı
PC Programı (USB, Ethernet) vasitəsilə idarə edin
Əlaqə)
Tabletlə tənzimlənə bilər (OTG Kabel Bağlantısı)

ROAD BLOCKER



Mantar Bariyer K-12



K-12 Mantar bariyerləri

Hər növ naqliyyat vasitasına sui-qasd riskinə qarşı xüsusi hazırlanmış bir təhlükəsizlik məhsuludur.

Xüsusilə yüksək təhlükəsizlik sahələri üçün istehsal olunur və əməliyyat sistemi, zərbə müqaviməti və istifadə üsulları digər standart məhsullardan tamamilə fərqlənir.

Sistem Lisenziyası Tanıma (OGS), Kart Oxuyucular və s. İnteqrasiyalar da bağlanı bilər. Bununla birləikdə, bir nəzarət istehsalçısı olmanın yanında, təhlükəsizlik bölməsi və mühəndisləri ilə birlilikdə bölgənin risk təhlili müştərilərinə xüsusi həllər təqdim edir.

Sabit Mantar Bariyer



Hava və zərbəyə davamlı sabit mantar baryerləri, xüsusən dövlət və özəl ərazilərdə istifadə olunur və ərazinin tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif diametrlerdə və yüksəkliliklərdə istehsal edilə bilər.

Istehsal və montaj metodları,

Zəmin betonuna bərkidilmə, lazım olduqda kılıdləmə və ya ayrıılma kimi dizayn edilmişdir. Sərt Mantar bariyerləri həm təhlükəsizliyinizə yanaşı həm də memarlıq əsərlərinizə dəyər qatır.

Manual Mantar Bariyer



Yeni istehsal olunan Manual Bariyerin istifadəsi asandır və xüsusi park yerləriniz üçün dizayn edilmişdir. Asan quraşdırma və rahat istifadəsi ilə mağazalarınızın, alış-veriş mərkəzlərinizin və səkilərinizin qarşısında alternativ material kimi qəbul edilə bilər.

Hidravlik Mantar Bariyer



Şoka və havaya davamlı Hidravlik Mantar Bariyerləri qabaqcıl texnologiya ilə 304 keyfiyyətli paslanmayan polad borulardan istehsal olunur. Bariyerlərin diametri və hündürlüyü ərazinin tələblərindən və ya istənilən təhlükəsizlik səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir. Elektron xüsusiyyəti sayasında qaldırma / endırma prosesi sadə bir idarəetmə düyməsi ilə də istənilen tip kart oxuyucusu, uzaqdan idarəetmə, barmaq izlərinin tanıımı biometrik oxuyucular, avtomatik lövhə tanımə sistemi və ya hər hansı bir giriş idarəetmə sistemi ilə idarə oluna bilər. Ayrıca sistem; magnit döngə dedektörleri, fotosellər, yanıb-söñən işıqlar və ya qırmızı / yaşıl işçiforlar kimi təhlükəsizlik aksesuarları asanlıqla birləşdirilə bilər. İstədiyiniz təqdirdə, müəyyən bir ərazi də və ya hətta bütün bir şəhərdəki maneələr bir idarəetmə mərkəzinə qoşula bilər və bir toxunuşla uzadandan açılaraq bağlanı bilər.

ROAD BLOCKER



Road Blocker 3 T



TR-3T-K4, təhlükəsizliyin hər zaman vacib olduğu məhdud əraziyə daxil olan və ya çıxan avtomobiləri idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sürətli, etibarlı və səmərəli istismar üçün qurulmuş bu blokerlər, yüksək təsirli yüklərə davamlı olmaq qabiliyyətinə malikdir və mülkiyyətin icazəsiz vasitə girişindən qorunmasının zəruri olduğu hərbə obyektlərdə, hava limanlarında, həbsxanada və anbarlarda quraşdırılmaq üçün idealdır. Blokatorun işlədilməsi zamanı vizual nəzarət tövsiyə olunur.

Road Blocker 12 T



TR-3T-K4, təhlükəsizliyin hər zaman vacib olduğu məhdud əraziyə daxil olan və ya çıxan avtomobiləri idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sürətli, etibarlı və səmərəli istismar üçün qurulmuş bu blokerlər, yüksək təsirli yüklərə davamlı olmaq qabiliyyətinə malikdir və mülkiyyətin icazəsiz vasitə girişindən qorunmasının zəruri olduğu hərbə obyektlərdə, hava limanlarında, həbsxanada və anbarlarda quraşdırılmaq üçün idealdır. Blokatorun işlədilməsi zamanı vizual nəzarət tövsiyə olunur.

HRB Road Blocker

Enerji: 110 / 220V-60/50 Hz, AC (% ± 10), 24V DC
 Tek Model: gözləmə zamanı ~10W, keçidlər zamanı maks. ~39W
 Mərkəz modeli: gözləmə zamanı ~20W, keçidlər zamanı maks. ~78W
 Qol: Yumşaq Mavi işıqlıfor, 10 mm temperli şüše (Opt: lexan şüše)
 Ölçürlər: Tek: 1465x1030x325 + qol uzunluğu (275) mm
 Mərkəzi: 1465x1030x325 + qol uzunluğu (275x2) mm
 Tek Mərkəz Ağırlığı: 75 kq Alüminium və örtüklərlə 90 kq paslanmayan polad və ya örtüklərlə 84 kq 99 kq Qranit örtük fərqi 23 kq 23 kq Şüşə Örtük Fərq 45 kq 45 kq
 Gövdə: Hər iki giriş hissəsindən 304 DIN lövhədə mərkəzləşdirmə panelləri, saten paslanmayan polad, standart izgara naxışlı paslanmayan poladdan fasad üzüllük (Opt.: Xüsusi rəngli anodlaşdırılmış alüminium (qırmızı, mavi, qara) və ya qızıl cıalanmış paslanmayan polad, şüše və s.).
 Üst örtük: Standart: Qranit-Daş 20mm, 3 rəng seçimi (qırmızı, mavi, qara)
 Opt: Paslanmayan polad, taxta və s.
 İdarəetmə sistemi: Quru əlaqə və ya TTL/CMOS, 5-48V arasında istənilən gərginliklə idarə oluna bilər. Hər növ giriş idarəetmə vahidləri və sikkə sistemləri ilə uyğun şəkildə işləyir.
 Sistem hər növ giriş nəzarət bölmələri ilə rəvan işləyir. Polce tərəfindən tetiklənən boşluq, TTL, CMOS, GND və s. Üçün quru əlaqə. (Opt.: RS / 485 vasitəsilə idarə olunur.) Bütün əlaqələr izolyasiya olunur və qorunur.





METAL DETEKTÖR

Metal dedektörü, özünə yaxın olan metalların varlığını bildirmək üçün hazırlanan cihazdır. Bu cihazda artıq bütün iş yerlərinin, alış-veriş mərkəzlərinin girişini və çıkışlarında metal əşyalar anında təsbit edilə bilər.

SF 10080

İkili Enerji, L formali sıra detektoru
apan HAMMATSU dedektor kristalı, Deetee Finlandiyadan aşkarlanan lövhə.
Tayvandan IPC, Alman dilindən Interroll Roller
Yüksek çözünürlüklü PHILIP 19 düymlük rəngli LCD ekran
Üzvi, qeyri-üzvi ve təhlükəli materiali ayırmak üçün dörd rəng
Birdən çox funksiya: Yüksək / Aşağı nüfuzetmə ekranı, lupa, Parlaq / qaralıq
Təsvir böyütmə, təkrarlanma, bərpa, saxlama, şəbəkə

Metal Detektor XYT2101B (8-16-24 zona)

Qapı panelləri açıldıqda öz-özüne diaqnostika, LED siqnalizasiya səsi. Bölge idarəetmə: LED işığı ilə 2 ölçü Dəyişmə zonası 8, 16, 24 Bölgələrə uyğunlaşdırılmışdır. Sıgnal Sayı və Sərinin Sayı 6 dördəcə sayılır və giriş və çıxma sayını və həyacan siqnalını ayıra olaraq göstərir 20000 sıgnal sayını qeyd edə bilər və zəngli vaxtı soruşa bilər. Veriləri sıfrdan temizləmək üçün bir sıfırlama düyməsinə və ya parola sahib olun. Atma sürəti: Maksimum sürət 100 nəfər / dəq, aşağıya doğru aşkarlama surətini tənzimləyin. LCD arxa işq: 0-995 davamlı göstərmək üçün, tənzimləmə bilsər Metal obyektlərin ölçüsünü fərqli səs hacmindən görə tanınma Tətqiqatlı Qoruma: Tətqiqatlı müdaxiləsinin qarşısında alımaq saxta həyacan sıgnallarına səbəb olur 2 Şifre qorunması dəstə Zərərsiz insan badəni idarəetmə qutusu və qapı panelləri sərbəst şəkildə birləşdirilərə bilər, qurasdırılması və sökülməsi çox asandır. Təhlükəsizlik tətbiqi çox yönü olması üçün 10121 evvelcadan qurulmuş program Bataryeyin Yedəklenəməsi an azı 2-8 saat.

Metal Detektor XYT2101S (6-12-18 zona)

Elektrik cərayant: AC85V - 264V / 50-60HZ
Güç: <20W, az istehlak, aşağı radiasiya
Xalis çəki: 70KG
İş yerü mühiti: -20 ° C + 45 ° C
Standart: GB15210-2003, CE
Standart Xarici ölçü: 2230mm (H) X835mm (W) X580mm (D)
Standart Daixli ölçü: 1990mm (H) X700mm (W) X500mm (D)
-Infragirmizi daqqadlı idarəedici ilə CD ekran,
ham Çin, ham da İngilis dillər programı, istifadəsi asan,
-Qabaqcıl rəqəmsal signal işləmə nezərətinə dayışdırın
ənənəvi analog siqnal nezərəti, dəha yaxşı sabitlik.

Metal Detektor XYT2101A2 (6 zona)

Elektrik cərayant: AC85V - 264V / 50-60HZ
Güç: <20W, az istehlak, aşağı radiasiya
İş yerü mühiti: -20 ° C + 45 ° C
Standart: GB15210-2003, CE
Program açıq olduğunda özünə diaqnostika. Qabaqcıl rəqəmsal siqnal işləmə (DSP) nezərətini ənənəvi analog siqnal nezərətini əvəz etdi. Altı qarşılıqlı üst-üstə düşən aşkarlama zonası. Hössəsiq tənzimləmə: Her zona 255 dərcə həssaslıq seviyəsindən malikdir. Avtomatik olaraq sərininəri və zəngli saatları say. Anti-müdaxilə funksiyası. Asan montaj: yalnız 2 adəd kabel və 8 vida ilə dizayn edilmişdir. İnsan badəni üçün zərərsizdir.

Super Scanner Əl Metal Detektoru

Təhlükəsizlik idarələri tərəfindən istifadə edilə bilən, yüksək həssaslığa malik, metalları aşkar edə bilən yüksül və istifadəsi asan bir təhlükəsizlik məhsuludur. İşqi və ya sos vibrasiya siqnalizasiya funksiyasına malikdir, istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz.

XRC 100-100DV

Uzun illərdər bir xidmət şirkəti olan X-Ray Center dizaynının sadəliyinin vacibliyini başa düşür. Hər iki fəlsəfə, bütün XRC modellərinin AR-GE-sinə daxil edilmişdir. Baxım asanlığını nəzərə alaraq vaxtı minimuma endirin. Hər iki fəlsəfənin faydaları hər biri üçün ROI artırır. Bir XRC markalı x-ray sisteminin son istifadəçisi. Minimuma enmiş vaxt öhdəliyimizə davam edərək, xüsusi x-ray tarama əməliyyat sistemimiz dəha çox sistem sabitliyi və işləmə müddətini təmin edən sabit Linux platforması. XRC markalı sistemlər, CE tələbləri, USFDA sertifikatları və ISO 9001 daxil olmaqla bütün beynəlxalq təhlükəsizlik qaydalarına cavab verir.



VİDEO NƏZARƏT

Video müşahidə sistemləri əbəs yerə ən geniş yayılmış mühafizə sistemi hesab edilmir. Hətta kameraların mövcudluğu da bir çox hallarda potensial oğurluq cəhdlərinin qarşısını alır. Video – müşahidə hadisə iştirakçılarını müəyyən etməkdə, ictimai təhlükəsizliyi və nəzarəti təmin etməkdə effektiv rol oynayır. CCTV (Closed- Circuit Television) – bağlı video müşahidə sistemləri ən azı bir video kamera və müşahidə üçün monitordan ibarətdir. Hadisələrin qeydiyyatı üçün rəqəmsal video yazılıcından istifadə edilə bilər (DVR). Video məlumatları ilə tanış olmaq hüququ yalnız bir başa sistemə qoşulan şəxslər üçün təmin oluna bilər. CCTV sistemlərindən fərqli olaraq IPTV (Internet Protocol Televison) sistemində kameralar İP şəbəkəyə yəni internetə qoşulurlar. Bu isə hər hansı standart browser istifadə edərək dünyanın istənilən nöqtəsindən, internet vasitəsi ilə nəzarət imkanı verir.

Müşahidə məlumatları asanlıqla şəbəkə video recorder (DVR) istifadə edərək, yaddaşda saxlanıla bilər.

Şirkətimiz video müşahidə avadanlıqları və müvafiq mövzuda geniş spektirdə həllər təqdim edir. Fikslaşdırma - konkret müəyyən olunmuş sahənin müşahidəsi üçün köklənir.

PTZ (pan, tlit, zoom) – Yaxınlaşdırma uzaqlaşdırma və müxtəlif bucaqlara döndərilmək imkanı olmaqla operatora maraqlı olan sahə və obyektlərin idarəetmə mərkəzindən monitoringi daha sadə və mükəmməl aparmaq imkanı təqdim edir.

- Yarımdairəvi (Dome)
- Antivandal (Vandan proof)
- Silindir formalı (Bullet)
- Standart (Classic)

TPC-DF1241

- > Soyudulmamış VOx istilik sensoru teknolojisi
- > Atermalize lens (termal kamera), odaklanmadan
- > 1 / 2.7 " 4Megapikselliç mütərəqqi tarama CMOS
- > Dəstək ROI, hərəket algılama, rəng palitrası
- > Sıqaret və zəng davranışının aşkarlanması
- > Yanğın aşkarlama və sıqnalizasiya dəstəyi
- > Daxili I/I sıqnalizasiya daxil / çıxış
- > Micro SD yaddaş, IP67, PoE
- > Flaş işığı və səs ilə ağıllı əlaqə
- > İkili görüntülü birləşməsi (görünən və termal şəkillər)

HAC-HDBW3200F

- > Maksimum 30fps @ 1080p
- > CVI / CVBS / AHD / TVI dəyişdirilə bilər
- > Daxili Mikrofon
- > 2.8 mm sabit lens
- > Maks. IR uzunluğu 20 m, Smart IR

IPC-HDBW4231F-E2-M/M12

- > İki ədəd 1 / 2.8 "2Megapikselliç mütərəqqi tarama STARVISTM CMOS
- > H.265 və H.264 cüt axın kodlaması
- > 25 / 30fps @ 2M (1920 × 1080)
- > Smart Detection dəstəklənir
- > WDR (120dB), Gündüz / Gecə (ICR), 3DNR, AWB, AOC, BLC
- > Birdən çox şəbəkə monitorinqi: Veb görüntülüyici, CMS (DSS / PSS) və DMSS
- > 2.8mm sabit lens (3.6mm istəgə bağlı)
- > Maks. IR LED'ləri Üzunluğu 20m
- > Micro SD yaddaş, IP67, IK10, DC12V

IPC-HF71242F

- > 12MP 1 / 1.7 "CMOS görüntü sensoru, yüksək təsvir tərifi
- > Çıxışlar maks. 12MP (4000 × 3000) @ 25/30 fps
- > H.265 codec, yüksək sıxlıma dərəcəsi, ultra-aşağı bit dərəcəsi
- > Fırıldanma rejimi, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, rəqəmsal su nişanı
- > ROI, SVC, SMART H.264 + / H.265 +, çevik kodlaşdırma, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitləri üçün tətbiq olunur
- > Ətraf Mühitin Qorunması, Üzün Tayini, Video Metadata, ANPR, İnsanlar Sayılması, Sira İdarəetmə
- > Sıqnal: 2 giriş, 2 çıxış; ses: 2 giriş, 1 çıxış RS-485; BNC; maksimum dəstəkləyir. 256 G SD kart
- > 24V AC / 12V DC / PoE enerji təchizatı; 12V DC güc çıxışı, maks. cari 165mA; quraşdırma üçün asandır.
- > Üç kanallı HD video üçün beş axın

PTZ1A225U-IRA-N

- > 1 / 2.8 "2Mgapiksel STARVIS™ CMOS
- > Güclü 25x optik zoom
- > Starlight texnologiyası
- > H.265 Kodlama
- > Maks. 50 / 60fps @ 1080P
- > Avtomatik izləmə və IVS
- > PoE + dəstəyi
- > IR məsafəsi 150m-ə qədər
- > IP67, IK10

TPC-PT8420A-TB

- > 400x300 VOx soyudulmamış istilik sensoru teknolojisi
- > Atermalize Lens (termal), Odaklanmaz
- > 1 / 1.9 "2Megapikselliç mütərəqqi tarama Sony CMOS
- > Güclü 30x optik zoom
- > İstilik ölçməsini dəstəkləyin
- > Yanğın aşkarlama və sıqnalizasiya dəstəyi
- > Maksimum 160 ° / s tava sürəti, 360 ° sonsuz tava fırınlaşma
- > 300-a qədər əvvəlcədan ayar, 5 avtomatik tarama, 8 tur, 5 model
- > 7/2 heyecan giriş / çıxış
- > Micro SD yaddaş, IP67

IPC-EW5541P-AS

SMP WizMind IR Balıqgözü Şebekə KAMERASI

- > 5MP, 1 / 2.7 "CMOS görüntü sensoru, aşağı ışıllandırma, yüksek təsvir tarifi
- > Çıxışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 25 / 30fps
- > H.265 codec, yüksək sixılma dərəcəsi, ultra-aşağı bit dərəcəsi
- > Daxili şəmərəli IR ışıllandırıcı və maks. ışıllandırma məsafəsi: 10 m
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, çevik kodlama, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- > 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, rəqəmsal su nişanı, müxtəlif monitoring səhnelerində tətbiq olunur
- > Ağlıq aşkarlaması: Müdaxilə, üç tel, oradıda sayılan insanlar
- > Anormallığın aşkarlanması: Hərəkət aşkarlanması, video müdaxiləsi, sahne dəyişdirmə, səs algılama, SD kart yoxdur, SD kart dolu, SD kart xətası, şəbəkenin kəsilməsi, IP ziddiyəti, qanunsuz giriş və gərginlik aşkarlanması
- > Signal: 1 giriş, 1 çıxış, 1 səs: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum dəstəkləyir. 256G Micro SD kart, daxili Mic
- > 12V DC / PoE enerji təchizatı, quraşdırılması asan
- > Sayan insanlar üçün istilik xəritəsi. İxrac edildi bilen bir istilik xəritəsi yaratmaq üçün insan sayını, vaxt həddini tənzimləyə bilərsiniz.

IPC-HFW8841X-E3

8MP WizMind Üçsənli Limitən Şəbəkə Kamerəsi

- > 8MP 1 / 1.8 "CMOS və 2MP 1 / 2.8" CMOS görüntü sensorları, aşağı ışıllandırma
- > Çıxışlar maks. 8MP (3840 × 2160 @ 30fps).
- > H.265 codec, yüksək sixılma nişbəti və ultra-aşağı bit dərəcəsi.
- > Daxili IR işığı və maks. ışıllandırma məsafəsi 30 m-dir.
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, çevik kodlaşdırma, müxtəlif növlər üçün tətbiq olunur
- > WDR, 3D NR, HLC, BLC, rəqəmsal su nişanı, müxtəlif növlərə aiddir
- > Üç ağlıq qaynaq dəyişdirilə bilər: IVS, insanlar sayan və
- > Tripwile, müdaxilə, tərk edilmiş obyekt, itkin obyekt, qarşıqliq aşkarlanması
- > Stereo analiz: Stand aşkarlanması.
- > Sıqnal: 3 daxili, 2 çıxış; səs: 1 giriş, 1 çıkış; RS-485; BNC; maks. 256G Mikro
- > HDCVI çıxışını dəstəkləyir və detalları və panoramik görüntütüyü çinxırıv və
- > 12V DC / PoE enerji təchizatı, 12V güc çıxışı və maks. cari
- > IP67 qorunması.

IPC-HDW8341X-3D-S2

3MP WizMind Dual-Linza Şəbəkə Kamerası

- > 3MP, 1 / 2.8 "CMOS görüntü sensoru, aşağı ışıllandırma, yüksek təsvir tarifi
- > Çıxışlar maks. 3MP (2048 × 1536) @ 30fps
- > ROI, SMART H.264 + / H.265 +, çevik kodlama, müxtəlif bant genişliyi və saxlama mühitlərinə tətbiq olunur
- > İnsanlar sayı: Sira rəhberliyi, ərazidə sayılan insanlar, giriş / çıxış nömrələrinin sayılması və gündelik / aylıq / illik hesabat çıxara bilər
- > Sıqnal: 2 giriş, 2 çıxış; səs: 2 giriş, 1 çıkış; 485; BNC; maksimum dəstəkləyir. 256G
- > Mikro SD kart, quraşdırılmış mikrofon və dinamik. Siren aktiv cəsarət, daxili 8 səs və istifadəçi xüsusi səsləri idxl edə bilər.
- > 12V DC / PoE enerji təchizatı
- > IP67, IK10 qorunması

İNSAN SAYAN KAMERA



ITC215-PW6M-(IR)LZF



Access ANPR Kamera

- > 24/7 avtomobil məlumatlarının dərin çıxarılması və təhlili üçün yüksək performanslı CMOS görüntü sensoru və prosessoru qəbul edir
- > Dövlət nömrə nişanı olmayan avtomobillərin dəqiq tanınması üçün dərin öyrənmə alqoritmini və nəqliyyat vasitəsinin modelini, avtomobil loqotipini, avtomobil seriyasını, nəqliyyat vasitəsinin rəngini və daha çoxunu əhatə edir.
- > Müxtəlif siqnal, məlumat və rabitə interfeysləri; bariyer kimi əlavə cihazlara qoşulmağı dəstəkləyir
- > Sadələşdirilmiş quraşdırma üçün quraşdırılmış LED işıqlandırıcı
- > Quraşdırılması və işə salınması üçün asandır motorlu müxtəlif fokuslu lens
- > Az enerji istehlakı və IP67 qoruma dərəcəsi ilə integrasiya olunmuş dizayn



ITC952-AU3F-IRL7ZF1640

9MP All-in-one IR AI Mühafizə Kamerası

- > GS-CMOS görüntü sensoru.
- > 4096 × 2820 @ 50fps.
- > Video sixilma standartları: H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG.
- > İnteqrasiya edilmiş dizayn, Ip66.
- > 730 nm IR işıqlandırma.
- Lens 16mm-40mm IR lens
- Enerji təchizatı 100V AC – 240V AC (50Hz / 60Hz)
- Enerji istehlakı W20W
- İşləmə temperaturu -40 ° C ilə +65 ° C arasında
- Əməliyyat Nəmliyi 10% -90%
- Mühafizə dərəcəsi Ip66





TURNİKET

Elektromexaniki Turniket müəssisələrin və təşkilatların buraxılış məntəqələrində, inzibati təşkilatlarda, stadionların giriş və çıkışlarında, əyləncə mərkəzlərində, parklarda və s. insan axınını idarə etmək və daxil olmaya nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulub.

"Flame Technologies" şirkəti dörd əsas növ turniketlər təklif edir: dayaq şəkilli yığcam turniket tripodalar, tumba turniket turniket-tripodlar, rotor yarım boylu və rotor tam boylu turniketlər.

500 E



Güç: 110/220 V -60 / 50Hz, AC (% ± 10), 24 V DC. Nominal güç istehlaki ~ 11W.
Keçid zamanı (Ani Maksimum Güç) 60W
Tutacaqlar: Ø40x2mm Paslanmamaya polad (Ops.: Sart alüminium mat anodlaşdırılmış) ve bir-
bir çaprazlaşmış qurasdırına bilar.
Ölçümlər: 500x555x300 + qol uzunluğu (470mm)
Çəki: ~ 36 kg
Gövda xüsusiyyatı: Xarici suya davamlı, 1,5 mm 304 paslanmamayan polad (SS).
İşləmə temperaturu, rütubət, IP sənfi, Arızaların orta say: (-200C) - (+ 680C)
(Ops.: -500C istiklə müsbət ilə), RH 95% (± 2% kondensasiya), IP 54 (Ops. IP 56), 1M keçid
idarəetmə sistemi. Quru alaqa və ya LCMOS. 5-48V arasında istənilən gərginliklə idarə-
etmə oluna bilar. Hər növ giriş idarəetmə və hərəkət tətbiqəsi sistemləri üçün səkkizlə işləyir.
İstehlak: 12/24 Vdc, 1A. Ləkə: 10 V, RS 485, RS 232 ilə idarəetmə edilə bilər.
Keçid sürəti: Məxanik Keçid Turnstile: Standart Turnikelər üçün: Maks. 97 keçid / daqiqə.
Nominal: 41 kişi / daqiqə. Motorlu Turnikelər üçün: Maksimum 48 ötürme / daqiqə, Nominal:
29 şəxs / daqiqə.
İlk hərakət: 0,3 saniyadan az
Göstəricilər: Yan vəziyyət və yerüstü göstəricilər isteğe bağlıdır.

Swing Gate Turnstile



FƏALİYYƏT Hər iki istiqamətdə konfiqurasiya olunur, həm giriş, həm da çıxış tamim edir
Əli ilə təkan.
BODY AISI 304 sertifikasi paslanmamayan polad (EN 10082-2 Sınıf 1G / 2G).
Gövda və qollar pleksiglas və paslanmamayan polad. 10 mm qalınlığında seçim dayırıldı şüşə.
XÜSÜSÜYYİTLƏR

- Elektron mikroprosessor tarafından nəzərat olunan iki yönü giriş məlumatları.
- Elektron kart vasitəsilə konfiqurasiya edilmiş tənzimlənmə açılış və bağlanması aralıqları.

MƏRANIÇ Monoblok inşaat mexanizmi olan idarəetmə kameralarıdır
pb. 100, genişləmə və daralmağa qarşı AISI 304 gradest paslanmamayan polad CNC ilə
yaylılmışdır.
GÜC TƏBƏİNƏT 110 Vac 60 Hz Switch rejimi təchizəti. Maksimum 25 Watt iş gücü.
Maksimum 12/24 Vdc daxili gərginlik.
CEVRƏSİ SPEC'S 14/122 F ° / (- 10 / +50 C °) temperatur aralığı. İçərisində belə fəaliyyət göstərə
bilər.
-40 F ° (-40 C °) təməstətə təchiz olmuş isteğe bağlı xarici qızdırıcı. Maksimum 95% namlık
ürün qymatlaşdırılmışdır.
TECİLİ MODU Elektrik kasıtlarında və ya tacili signal verildikdə turnikel qolları sarbst giriş
tamim etmək üçün mövcud.

LTOP 111



TANSİA turnikeləti həm daxili, həm də xarici mühitdə üstün olmaq üçün dizayn edilmişdir. Bununla birləşdikdə, çox namlı və ya tozlu parametrlərdə tətbiqlər üçün sifarş zamanı uyğun xüsusiyyətlərə malikdir. Tətbiq təqribən 1000-1500 keçid saatlarında olur. Gövda və ya giriş nəzarətində ola bilən həm birtərəfl, həm də bir istiqaməti keçirdiyi üçün idarəetmədir. Hər iki istiqamətə giriş kart oxuyucusu tərəfindən idarəetmə oluna, müstərinin salahiyəti təhlükəsizlik işləkləri günün müayyan vaxtlarında kartla giriş üçün bu ayarı lağıb edə bilar. TANSİA turnikeləti elektrik enerjisi kəsildiyi təqdirdə arazidən və ya binadan sarbst çıxmaga imkan verir, bu qanunu müayyan edilmiş bir xüsusiyyətdir. Müştəri belə bir fəvvaladə vəziyyətə zəmanət turnikelərin killidi qalmışın istəsi, müstərinin yazılı talabına uyğun olaraq bu cür funksionallıq bir seçim olaraq tamim edilə bilər.

LTOP 301



Banklar və ya korporativ qaraghəllər kimi məkanlarda istifadə olunur, burada estetik məkməmməlik ziyanətçiləri
heyrən etmək üçün prioritetdir. Memarlar və daxili dizaynerlər bu modeli fərdiləşdirmək və zəngin bir
görünüş yaratmaq üçün bir çox seçim var. Bu modeli vizual əsasınə əsaslanan təqribən idarəədən
dekorativ materialar arasında marmar və granit, hamçinin dari və caviz, palad, andlovilə dən daxil olmaqla hər cür
əyac bitir. LTOP optik turnikeləti amaliyyatlıdır dəhliz təkəflərindən.

Bu dəhlizin ortasında, şüərə və ya pleksişasdən ibarət bir qanad maneasi var. Ziyanətçilər kartlarını kart
oxuyucusu tərəfindən oxudqud, qanad açılır. Qonaqlar gapdan keçərkən, başqa birisi ilk turistin arxasında
açıq turnikelədən və arxa qapdan faydalanaq istəyir, maneə bağıları və keçidi dərhal bağlayır və həyəcan
signalını verir. Bir fard, yaşılmış, ancaq təhlükəsizlik signalı verməyə davam edir.
Əməliyyat

Hər iki istiqamətə nəzarəti və ya nəzarətsiz giriş / çıxış.

Səssiz

AISI 304 keyfiyyəti paslanmamayan polad. İstəyə görə: Qara paslanmamayan polad.

Qanad

Yüksək şəfa ilə, vətli qanadlı 10 mm temperli şüərə. Boy: 170 sm.

İstəyə görə: Dumanlı ranglı şüərə. Boy: 130 sm / 150 sm

Yuxarı Cadvel

10 mm qara temperli şüərə. İstəyə görə: Taxta.

Funksiyalar

İki yönü işləyir və tek bir insanın keçməsini yalnız mikroprosessor nəzərəti ilə tamim edir. Elektron keçid yaddaşı
xüsusiyyəti, keçid tamamlanmadan meydana gələn yaddaş kartı sürücümlərinə qanad edir və qanadları
bağlaşmadan keçmələrini tamim edir. İsteğe bağlı: 2 x RS232 və 1 x RS485 rətbə portu.

Sensorlar

Har dəhlizdə 8 qarşılıqlı sensor.

Tacili rejim

Turnikelə, yanın aşkarlaşı sistemindən signal alındıqdan sonra tacili rejimə keçir və qanadlar açıqlıdır. İstəyə
görə: Elektrik çatışmazlığı vəziyyətində qanadlar akkumulyatorlara verilən güclə avtomatik olaraq açıq vəziyyətə
keçir (Fail Safe).

Çəki

~ 148 kq (tək qanad)

Keçid sürəti

~ 40 nafar / daqiqə.

Istifadəçi sahələri

Daxili istifadə üçün uyundur.

LTF 114 D



Tam hündürlüyü olan turnikelərlər, sıddılatlı bir güc istifadə edərək giriş
cəhdinin bir faktor olacağı gözlənilir. Tamamlı hündürlüyü olan
turnikelərlərin aydınlaşdırıldığı budur ki, insanın altından sıçrayaraq
keçmək olmur. Bu növ turnikelərlərdə istəniləndən daha çox güc
prioritet olaraq vurğulanmışdır. Əsas Tətbiq Həbsxanaları və
Çərçəpə Miasssiləsləri Giriş və çıxış nöqtələrinə tam hündürlüklü
turnikelərlər quraşdırıldıqda, müvafiq giriş icazəsi olmayan heç kim
əraziyə və ya binaya daxil olma və çox bilməz.

Bu tip quraşdırma zamanı cəppi təhlükəsizliyindən müasil işçilərin
diqqətsizliyi və ya sahələşmişliyi tətbiq edərək giriş və ya
turnikelərlərin kart oxuyuculara işləməsindən heç bir rol oynanır. Stadionlarda və idman Təsisi
Bu qurğular giriş üçün bahalı bir bilet tələb edir, bu səbəbdən da
qurğular tipləri üçün TANSİA tam hündürlüy turnikeləri aqalan
ozalaq gücünə italya və qırılmayaqına əmin olaraq tomaq təzini
və istehsal olunur. Bu bölmələr, fiziki cəhdən mümkün olmadığı
üzün hər hansı bir icazəsiz giriş üçün risk almığa dayanmayışçini
bildirlər.

Əməliyyat

Hər iki istiqamətə tənzimlənən al ilə keçid. İstəyə görə: Motorlu
Şassi

1,5 mm qalınlığında, AISI 304 keyfiyyəti paslanmamayan polad.
İstəyə görə: AISI 316 keyfiyyəti. Müxtəlif rəng seçimləri ilə
elektrostatik toz örtükliidür.

Rotor və silahlar

4 qanad, 10 qol. AISI 304 keyfiyyəti paslanmamayan polad.
İstəyə görə: AISI 316 keyfiyyəti. Müxtəlif rəng seçimləri ilə
elektrostatik toz örtükliidür.

Keçid sürəti

~ 20 nafar / daqiqə.

Keçid genişliyi

57 sm

Çəki

~ 345 kq
Təhlükəsizlik səviyyəsi
Yüksek təhlükəsizlik.

LTF 514



Tam hündürlüklü turnikelərlər ümumiyyətlə bəzi istifadəçilərin giriş
üçün kobud güc tətbiq etməyi mövilleti ola biləcəyi yerlərdə
maksimum təhlükəsizlik və səsən keçim tamim etmək üçün
həzırlanmışdır. Yenə da yerləşdirmələrin müxtəlif əsasları nəzərə
alaraq, bu gün yüksək səsliliklərin və zəngin korporativ qaraghəllərin
lobbilərində tam hündürlüyən turnikelər quraşdırılmışdır. Bəzü
səbabədə TANSİA, an müstəsna təcərrünün belə "cazibə
cazibəsin" arınan tam hündürlüyən turnikelər olan LTF 513-dən
qurun duyu. Bu "imza seriyası" turnikelət, vizual cəzibə və zərif
estetikinən asas prioritet olduğunu məhdidi nəzərə alaraq dizayn
edilmişdir. CTF 513 tam hündürlüy turnikelərə fərqli şərtlərdə
xüsusiyyəti, şüərə qalınlığının giriş cəhdindən sonra personal yüksək
giriş əinkar etməsidir. Bir xüsusiyyətə görə LTF 513, ətraf münbit
estetikini artırıraq məxsus məzüm giriş təhlükəsizliyi fəyadını təqdim
edir. LTF 513-ün bütün məxsus həsənləri və elektromekanik
idarəetmə sistemləri TANSİA-nın yüksək texnologiyalı istehsal
müsəsəblərindən istehsal olunur.

Əməliyyat

Hər iki istiqamətə tənzimlənən al ilə keçid. İstəyə görə: Motorlu
Şassi

10 mm temperli şüərə və 1,5 mm qalınlığında AISI 304 keyfiyyəti
paslanmamayan polad.

İstəyə görə: AISI 316 keyfiyyəti. Müxtəlif rəng seçimləri ilə
elektrostatik toz örtükliidür.

Rotor və silahlar

4 adad, 10 mm temperli şüərə. AISI 304 keyfiyyəti paslanmamayan polad
rotor.

İstəyə görə: AISI 316 keyfiyyəti. Müxtəlif rəng seçimləri ilə
elektrostatik toz örtükliidür.

Keçid sürəti

~ 20 nafar / daqiqə.

Keçid genişliyi

64 sm

Çəki

~ 430 kq
Təhlükəsizlik səviyyəsi
Yüksek təhlükəsizlik.



ACCESS CONTROL

Kim, nə zaman və hara giriş imkanı ala bilər?

Bu suallara bizim integrasiya olunmuş Girişə Nəzarət, Girişin idarə olunması və iş vaxtinin qeydiyyatı sistemi cavab verəcək. Şirkətin müəyyən olunmuş siyasetinə əsasən əraziyə və ya sahəyə şəxslərin və ya nəqliyyat vasitələrinin girişini izləmə və idarəetmə imkanı verən effektiv resusdur. İş vaxtinin qeydiyyatı sistemi – iş saatlarının və qeyri-iş saatlarının qeydiyyatını, gecikmələrin qeydiyyatını aparmaq, müəyyən olunmuş zaman intervalında nəzarət olunan iş sahəsində olan işçilərin sayını müəyyən etmək imkanı təqdim edir. Bu sistemlər öz funksionallığı və intizam yaratma xüsusiyyətləri ilə cari biznesin ayrılmaz parçasına çevrilmişdir. Tərəfimizdən təklif olunan qeydiyyat sistemi sizin əməkdaşlarınızın iş yerində nə qədər vaxt keçirdiyi haqda tam dolğun məlumat almağa imkan verir. Sistem ən xırda ayrılmaları və eləcə də mümkün xırda yalanların olmasını sıfıra endirəcək. Access Control girişləri tam olaraq nəzarətdə saxlamaq, qapı giriş çıkışlarını məhdudlaşdırmaq və qeydiyyatını aparmaq üçün əvəzolunmaz bir sistemdir.

SPEEDFACE-V5L[TI]



Xüsusiyyətləri

- Görünən Işıq Üz Tanıma
- Toxunmadan biometrik identifikasiya, temperatur aşkarlama və maskalı fərdi identifikasiya ilə daha yaxşı güg濟yena
- Termal Görüntüləmə Temperatur Algılama, 0.1s yüksək Sürət algılama, ölçmə məsafəsi 30 - 120cm 5 düymük toxunma ekranını göstərin
- Üz tutumu 6.000
- Xurma tutumu 3000
- Parmak izi tutumu 6.000 (Standart); 10.000 (Könüllü)
- Əməliyyatlar 200.000
- Əməliyyat sistemi Linux
- Standart funksiyalar ADMS, T9 giriş, DST, kamera, 9 rəqəmli istifadəçi identifikatoru, giriş səviyyələri,
- Donanım 900MHz Dual Core CPU, Yaddaş 512MB RAM / 8G Flash, Əlaqə TCP / IP, WiFi (İsteğe bağlı), Wiegand giriş / çıxış, RS485
- Giriş idarəetmə Arayüzü Üçüncü Tərəf Elektrik Kildi, Qapı Sensoru, Çıxış Düğməsi, Sıgnal çıxışı, Üz Tanıma Süriti sls
- Biometrik Alqoritmalar ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0
- Güc təchizatı 12V 3A
- Əməliyyat Nəmliliyi 10% - 90%
- İşləmə temperaturu 16 °C ~ 35 °C (60.8 °F ~ 95.0 °F)
- Ölçüler (W * H * D) 92.0 * 262 * 23.5 (mm)
- Dəstəklənən proqramlar ZKBioAccess

HORUS E1-FP



Dörd nüvəli CPU, 1.5GHz
Android versiyası Android 8.1
Yaddaş RAM 2GB / ROM 16GB
Kamera 2MP İkili Kamera
LCD 720 * 1280, IPS touch LCD
Doğrulama rejimi Üz + Barmaq izi + RFID

ASA1222G & ASA1222G-D



- > 32-bit prosessor qəbul edir
- > Mexanik düymələr, LCD əməliyyat interfeysi
- > 2600mAh-a qədər qarşasdırılmış yüksək tutumlu, yenidən doldurulur bilən lityum batareya
- > Mifare kartı / şəxsiyyət vəsiqesinin oxunma məsafəsinə 1 sm – 3 sm, kart sürüşməsinə dəstəkləyir
- > Barmaq izinin doğrulama cavab müddəti ≤0,5 s, barmaq izinin tanınması
- > Üz iştirak rejimini dəstəkləyir: sabit, manuel / avtomatik və məcburi
- > Bölme və şəxs tarafından növbə qəbulu dəstəyi
- > USB flash sürücüsündən iştirak məlumatlarının idxl və ixracını dəstəkləyin
- > Personel məlumatlarını dəstəkləyin, USB flash sürücüsündən idxl və ixracı konfiqurasiya edin
- > İştirak rekord axtarışını dəstəkləyir
- > Program iştirakını və səs istəməsini dəstəkləyir
- > Onlayn yeniləməni dəstəkləyir
- > İşləmə temperaturu: 0 ° C-dan + 55 ° C, işləmə rütubəti: -93%

SpeedFace-HSL [P], ağıllı mühəndislik üz tanıma alqoritmlarından və son kompüter görmə texnologiyasından istifadə edərək SpeedFace-HSL Görünən Işıq Üz Tanıma Terminalının tamamilə tekniləşdirilmiş bir versiyasıdır. Ham böyük, ham də sürətli tanıma ilə həm üz, həm də xurma yoxlamasını dəstəkləyir, eyni zamanda təhlükəsizlik performansını hər cəhdədən yaxşılaşdırır.

5 düymük toxunma ekranını göstərin
Üz tutumu 6.000
Xurma tutumu 3000

Parmak izi tutumu 6.000 (Standart); 10.000 (Könüllü)

Kart tutumu 10.000

Əməliyyatlar 200.000

Əməliyyat sistemi Linux

Standart işlevlər ID Kartı, ADMS, T9 Giriş, DST, Kamera, 9 rəqəmli istifadəçi ID

Donanım 900MHz Dual Core CPU, Yaddaş 512MB RAM / 8G Flash

Əlaqə TCP / IP, WiFi (İsteğe bağlı), Wiegand giriş / çıxış, RS485

Giriş idarəetmə Arayüzü Üçüncü Tərəf Elektrik Kildi, Qapı Sensoru, Çıxış Düğməsi, Sıgnal çıxışı

İstəyə bağlı funksiya 13.56MHz IC Kart (MF)

Üz Tanıma Süriti sls

Biometrik Alqoritmalar ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0

Güc təchizatı 12V 3A

Əməliyyat Nəmliliyi 10% - 90%

İşləmə temperaturu -10 ° C ~ 45 ° C (14 ° F ~ 113 ° F)

Ölçüler (W * H * D) 134.93 * 166.93 * 21.5 (mm)

Dəstəklənən proqramlar ZKBioAccess

SPEEDFACE-H5L[P]





YANĞIN SİSTEMİ

Avtomatik sulu yanğınsöndürmə sistemi
Avtomatik qazlı yanğınsöndürmə sistemi
İlkin yanğın söndürmə vasitələri
Köpük generatoru
Hidrant
Yanğın dolabı
Yanğın şiti
Yanğın qapısı
Tüstü sovurma





SİGNALİZASIYA

Həyat və əmlak təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istidafə olunan yanğın xəbərdarlıq sistemlərinin məqsədi, yanığının hələ başlanğıc mərhələsində hadisəni mənmsəyərək insanları xəbərdar etmək və tədbir görmələrini təmin etməkdir. Sistemlərdə hər dedektorun mühafizə olunacaq yerin fiziki və funksional xüsusiyyətinə görə fərqli metodlarda mənimsemə xüxusiyyətlərinə sahib kanal və şüa tiplərində, optik duman, ionlaşdırılmış duman, istiliyin artım sürəti, sabit istilik, kombinasiya edilmiş istilik +duman, od və şüa tipli fotoelektrik dedektorları, nümunə götürmə metodu ilə işləyən hava çəkmə dedektorları, manual xəbərdarlıq düymələri və sirenalardan istifadə olunur.

Həmçinin "**Flame Technologies**" şirkəti sizə müəssisənizdə iş zamanı bitdikdən sonra, hərəkət zamanı, şüşə qırılması və s. baş verən hadisələr zamanı polis idarəsinə və ya sizin mobil telefonunuza gələn birbaşa zəngi sizə təklif edir.

HUB 2 PLUS



Xarici dünya ilə elaqə həyəcan nəzərət panelləri üçün çox vacibdir. Etibarlılığı sığnal sığnallarının Alarm Qəbul Mərkəzinə və sistem istifadəçilərinə dərhəl çatdırılmasını təmin edir.

Hub 2 Plus xarici rabitə sabitliyini mütləq edir. 4 rabitə kanalına malikdir və LTE-ni dəstəkləyir. Bu cür konfiqurasiya, cihazı iki mobil xidmətin yedeklənməsinə hazır olduğunu, Ethernet və Wi-Fi üzərindən iki ayrı internet provayderinə bağlanmasına imkan verir. Kanallar arasında keçid saniyeler arzında problemsiz olur. Hub 2 Plus, bir yerin təhlükəsizliyinə insanın təşirini minimuma endirən 64 səsenərini dəstəkləyir. Avtomatik olaraq bütün təhlükəsizlik sistemini və ya müəyyən qrupları qrafik görə silahlandırmalar və tərkisələnilərə biler. Üstəlik, müdaxilə halında bir tüstü mühafizə masını dərhəl işə salır, elektrik enerjisinə kəsə bilər və yanğın halında tacılı işıqlandırımı açıq bilər və ya sızma halında suyu kəsə bilər. Otomasyon cihazları istifadə edərək, Hub 2 Plus işıqları, elektrik kilişlərinə və roller kepenklərinə idarə edə bilər. Səsnərlər təhlükəsizlik rejimi dayışıklılıklarına, həyəcan sığnallarına və ya Düymə əmərlərinə cavab olaraq aktivləşdirilə bilər.

MOTIONCAM



- Foto çatdırılma 9 saniyənin altındadır
- Qaranlılıqda görünənlər
- Əvvəlcədən quraşdırılmış batareyalarda 4 ilə qədər işləyir
- Hubdan 1700 m-ə qədər məsafədə eləqə qurur
- Bir fotoskopdan çox. Videodan daha sürəti.
- MotionCam ilə evdəki həqiqi vəziyyət barədə oğurları oğurlandıqlarını anlamamışdan əvvəl bilsəksiniz. Cizgi şəkillər seriyası, vəziyyətin dəqiq qiymətləndirilməsi üçün ani hərəkət sığnallını izləyir.
- MotionCam şəxsi həyatınızı deyil, təhlükəsizliyinizi idarə etmək üçün hazırlanmışdır. Hərəkət detektoru istəyinə görə şəkil çəkə bilmir. Kamera yalnız hərəkət sığnalına cavab olaraq aktivləşir. Məlumat ötürüne və saxlama prosesləri boyunca şifrələnir. Bunu heç kim analiz etmir, hətta AI. Sığnalın nə üçün çalışdığını bilmək üçün təhlükəsizlik kameralarının daimi nəzərəti altında yaşamağınızə ehtiyac qalmayacaq.

STREETSIREN DOUBLEDECK



KeyPad Plus dizayn, inkişaf etmiş şifrələmə texnologiyası və ən sadə və qorunan təhlükəsizlik idarəetməsi üçün İslənniş istifadəçi təcrübəsinin bir birləşməsidir. Ajax-si silahlardırın və tərkisələnilərdir, Gecə rejimini aktivləşdirin və Pass kartı və ya Tagl açarı ilə xüsusi qrupları idarə edin.

İstifadəçiləri tez və etibarlı şəkildə müəyyənləşdirmək üçün istifadəçiləri tez və etibarlı şəkildə müəyyənləşdirmək üçün KeyPad Plus DESFire® texnologiyasına malikdir. Bir istifadəçini kart və ya esas fobla müəyyənləşdirmək üçün sınıfdə on yaxşı təməssiz bir həlldir.

DESFire® ISO 14443 beynəlxalq standartına əsaslanır və hərtərəflili 128 bit şifrələmə və surət qorumasını birləşdirir. Bu texnologiya eyni zamanda Avropa paytaxtlarının nəqliyyat sistemlərində və NASA-da giriş sistemlərində istifade olunur.

Tamamilə yeni KeyPad Plus program təminatı əvvəlcədən quraşdırılmış batareyalardan maksimum darəcədə faydalanan.

Təməssiz identifikasiya funksiyasının gündelik istifadəsi ilə belə, klaviaturla batareyaları dəyişdirmədən 3,5 il işləyəcəkdir. Kart və açar fob oxuyucusu əlli ölçüdə, batareyanın omru 4,5 il çatır.

KeyPad Plus bir monitoring stansiyasına və istifadəçilər batareyaları dəyişdirmə ehtiyacı barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edəcəkdir



STREETSIREN DOUBLEDECK



DOORPROTECT PLUS



Simsiz açılış detektoru, qapıdan və ya pəncərədən otağa müdaxilənin ilk eləmələri barədə xəbərdarlıq edir. Evdən çıxarken açıq qala bilən dam pəncərələrinə də quraşdırılır. -Saxtakarlığın qarşısını almaq üçün doğrulama -Sixx aşkarlaşdırma və rabitə kanallarının şifrələməsi -Həyəcan sığnalları -Batareyə dəyişdirmədən 5 ilə qədər işləyir -Qeydiyyatçılar şəxsi yamac açısında, partlayışlarda və titirmədə dəyişir -Xarici eləqə üçüncü tərəf detektorlarını birləşdirmək üçün mövcuddur
Əməliyyat prinsipi
Cihaz maqnit hissəsinin təsir etdiyi İngilis istehsalı olan yüksək seviyəli qamış açarları vəsiti ilə açılan qapı və ya pəncərəni əşkar edir. Verici rejimində işləyə bilər, simli sensordan mərkəzə bir sığnal göndərir.

StreetSiren DoubleDeck, sığnal sığnalına cavab olaraq güclü bir siren və parlaq LED göstəricilərini aktivləşdirmək üçün bir saniyədən daha az vaxt tələb edir. Hər hansı bir giriş dərhal ifşa olunacaq. LED göstəricisi və zil sığnalının qısa sığnalları istifadəçilərə binaların silahlı olduğunu və gırərən gecikmə xüsusiyyətinin aktiv olduğunu xatırladır. Saxta həyəcan sığnali riski xeyli aşağıdır. StreetSiren DoubleDeck, səslə bir sənaye bölgəsində olduğu kimi səssiz bir qapıda olan bir camiyətə uyğunlaşdırın parametrlərə gəldikdən sonra. Zil səsi tənzimlənən bir müddət ərzində 85 ilə 113 dB arasında səs çıxmaraq üçün qurulub bilər: 3 ilə 180 saniyə. Və ya cihaz sığnal tətikləmələrini yalnız LED göstəricisi ilə cavab verecek şəkildə qurulduğunda tamamilə səssiz olur. Ajax tətbiqi mühəndislərə sirenin aktivləşdirən detektorlar seçmək imkanı verir. Paltryuan maşının sizməsi barədə qonşularına hər dəfə xəbər verildiyi zaman narahat vəziyyətlərinin qarşısını almağa kömək edir. Zəng 113 dB yüksəkliyinə qədər sığnalın müddəti 180 saniyə



AĞILLI | AĞILLI BİNA | EV



İşıqlandırma



Pərdələr



TV-DVD, Səs Sistemi



Kondisioner, Kombi



Limitsiz ssenarilər və Zamanlayıcı



Səs ilə Kontrol



Təhlükəsizlik və Siqnalizasiya Sistemi



Video İnterkom və İP İntercom



Enerjiyə Qənaət

Ağıllı pult,
mobil telefonlar
və planşetlər
kimi bütün
məhsullara uyğun
işləyən sistem, bütün
cihazları eyni
yerdə toplayır,
tək bir toxunuşla
birləşdirir və
bunları bir-biriləri ilə
uyğun işlədir.



Hey Siri ...




R29



Ön panel: Alüminium
RAM / ROM: 2GB / 16GB
Ekran: 7 düym IPS LCD
Ekran: 7 İnç tutumlu sensor ekran
Əsas kamerası: 3M piksel, avtomatik işıqlandırma
Köməkçi Kamera: 1M piksel
İşiq sensoru: Dəstək
Infracırmızı sensor: Dəstək
Mikrofon: -32dB
Dinamik: 8Ω / 2W
Bluetooth: Dəstək

X915



Ön Panel: 316 dərəcəli paslanmayan polad
RAM / ROM: 2GB / 16GB
Ekran: 8 düym IPS LCD
Əsas kamerası: 2M piksel, ulduz işığı ilə
İşiq Sensoru: Dəstək
Infracırmızı Sensor: Dəstək
Mikrofon: 2, -42dB
Dinamik: 2.8Ω / 2W
Sıfırlama Düğməsi: 1
Suya davamlı və toz keçirməyən: Ip65
Girişlər: 3

IT83



Qapalı Monitor və IPPBX
Akuvox IT83, parlaq vizual ekran və toxunma ekranı təcrübəsi təqdim edən 10 "Android qapalı bir monitordur. Tipik olaraq yüksək səviyyəli yaşayış yerlərində istifadə olunur.
Android, PoE

C313



Yığcam, lakin güclü qapalı monitor
Akuvox C313, 7 "qapalı bir monitordur. İnce gövdəsi məhdud yerə uyğun gəlir və yağ xüsusiyyətləri yığışdır. Tipik olaraq mənzillərdə istifadə olunur.
PoE, Linux

A05



Gövdə materialı: Plastik
Ekran: 5 düym IPS LCD, 1280x720
Kamera: 2M piksel, WDR
Wiegand Limanı: Dəstək
RS485 Port: Dəstək
RF Kart Okuyucu: 13.56MHz, NFC
802.3af Ethernet-dən artıq güc
12V DC bağlayıcı (PoE istifadə etmirsə)
Tamper: Dəstək
Quraşdırma: Divara
quraşdırılmışdır
IP Səviyyə: Ip65
Ethernet Port: RJ45, 10 / 100Mbps
uyğunlaşma

R48G



Android 5.1 Əməliyyat Sistemi
6 SIP hesabını dəstəkləyin
Zəng gözləyirəm
Transfer Transfer
Zəngi Tutun
sessiz
Avtomatik Yenidən Yiğma,
Zənglərin qaytarılması
Video Codec: H.263, H.264, H.265,
VP8
Sürətli yiğim
Video Həlli: QCIF, CIF, VGA, 4CIF,
720P
Tam Dupleks Dinamik



SƏS SİSTEMİ

Səs sistemi və ev kinoteatrı sistemlərində səslə idarəetmə funksiyası mövcuddur, beləliklə istədiyiniz zaman musiqinizə təmassız girişdən istifadə edə bilərsiniz - etməyiniz lazım olan hər şey. Ancaq musiqi yalnız başlanğıcdır. Hava hesabatları, taymerlər və daha çox şey kimi digər xüsusiyyətlərə çıxışınız var.

Ayri bir qəbulədici və ya integrasiya edilmiş gücləndirici, dinamiklər və mənbə cihazları istifadə edərək bir sistem yiğə bilərsiniz. Bu tip sistem, istədiyiniz komponentləri və dinamikləri seçə bildiyanız üçün seçimlərinizə və bütçənizə uyğunlaşma təmin edir.

Bu artan elastiklik, sisteminizin əvvəlcədən paketlənmiş bir sistemdən daha çox yer tutmasına, həmçinin fərdiləşdirmə və yüksəltmə zamanı xərclərinizə əlavə edilməsinə səbəb ola bilər.

Stereo qəbulədiciinin bu xüsusiyyətləri vardır:

- Gücləndirici: İki kanallı (stereo) hoparlör qurulmasını dəstəkləyir.
- AM/FM tuner: Yerli radiostansiyaları dinləmək üçün.
- Analog səs girişləri: Uyğun mənbə cihazlarını birləşdirmək üçün

Dinamiklər müxtəlif növ və ölçülərdə olur və yerləşdirmə vacibdir. Məhdud yeriniz varsa, kitab rəfinin spikerləri ən yaxşısı ola bilər. Xüsusiylə qəbulədiciinin subwoofer çıxışı olmadığı təqdirdə, böyük bir otaq üçün yerdəki dinamikləri düşünün.

251® ENVIRONMENTAL SPEAKERS



STUDIO 580



BOSE SMART SOUNDBAR 700



BOSE BASS MODULE 500




BOSE SURROUND SPEAKERS 700



JBL BAR 5.1 SURROUND



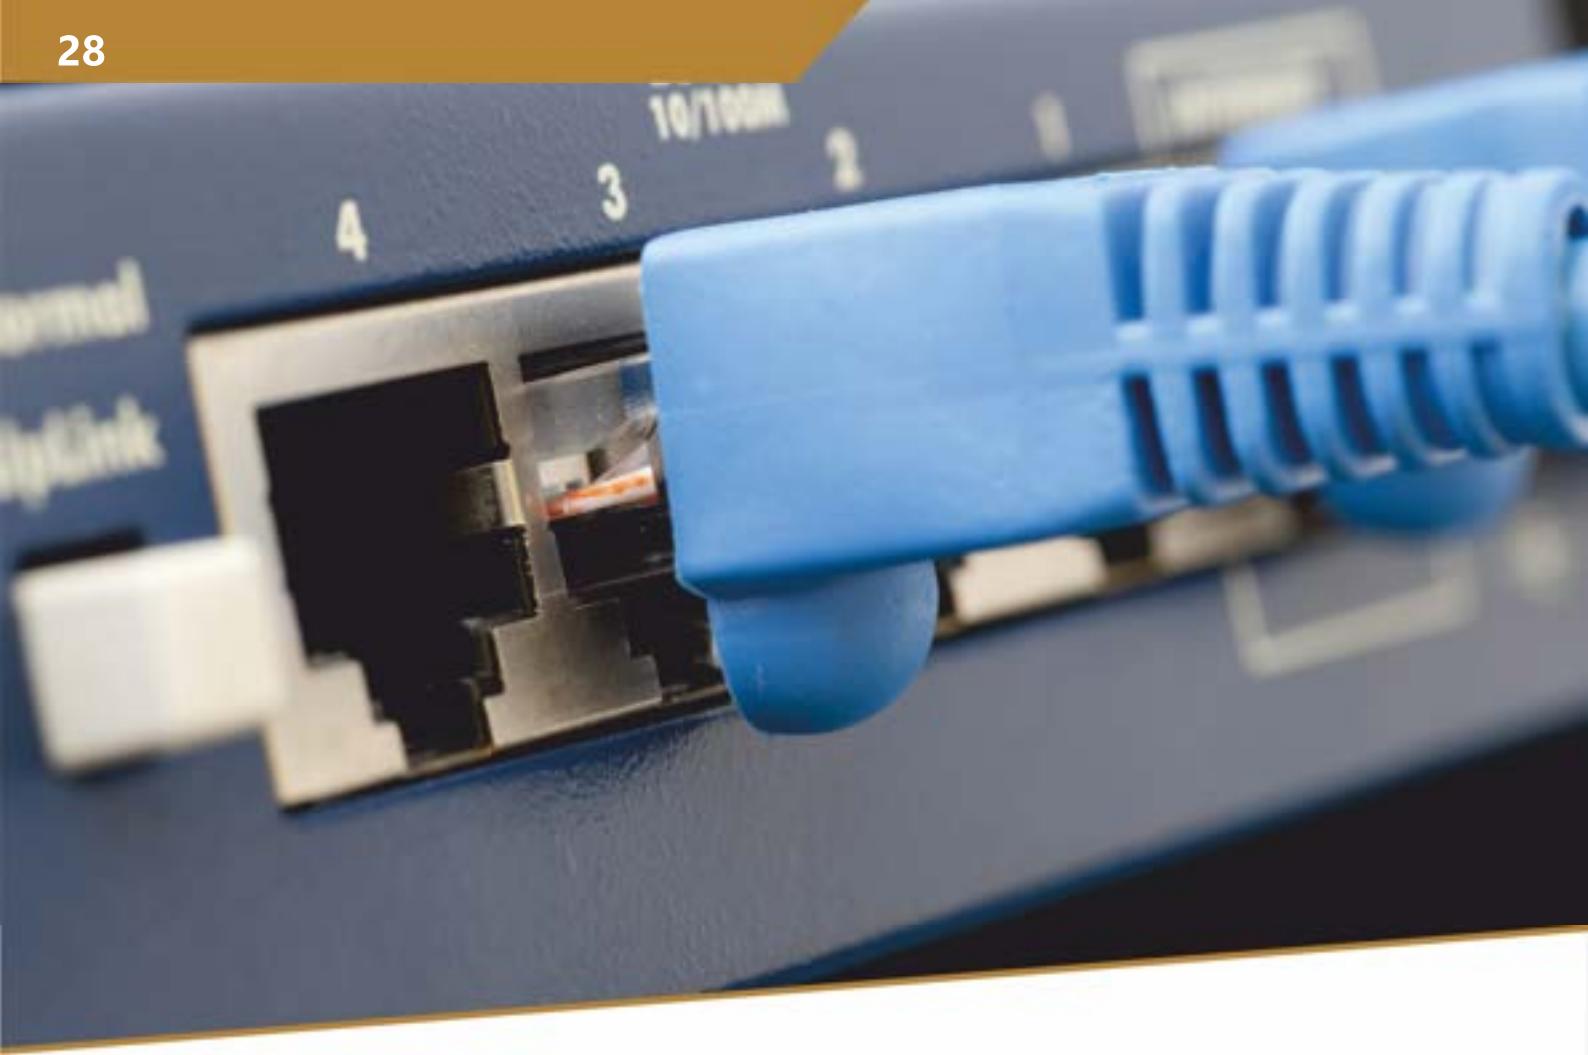

ŞƏBƏKƏ SİSTEMİ

Şəbəkə

Flame Technologies şirkəti öz peşəkar bilik və təcrübəsinə əsaslanaraq, müxtəlif vendorların avadanlıqlarından (Cisco, IBM, HP, 3Com, Juniper, Alcatel və s.) istifadə edərək WLAN, WAN, VPN, İntranet və s. şəbəkələrin qurulması və şəbəkənin idarə edilməsini təklif edir.

Fiber – Optic Şəbəkə - informasiyanın çox uzun məsafələrə son dərəcə yüksək sürətlə ötürülməsini təmin edir. Bu tip rabitə sayəsində saniyədə terabitlərlə informasiya ötürmək mümkündür. Fiber optic rabitədən əsasən müxtəlif səviyyəli (qıtələr arası magistral xətlərdən başlayaraq sadə kompyuter şəbəkələrinədək) telekommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması üçün istifadə olunur.

VOİP Telefoniya

VOİP Telefoniya – danışışq siqnallarının ötürülməsi üçün İnternetdən istifadə edilən texnologiyadır. Diskret paket ötürülməsi üsulu ilə səs (danışışq) məlumatlarının ötürülməsi mümkündür. Danışığın (səsin) internet protokolları (paketləri) vasitəsi ilə ötürülməsi “VOİP-Telefon” və ya İP telefoniya adını almışdır.

Serverlərin qurulması

1. Beynəlxalq standartlara cavab verən mərkəzləşmiş server və telekommunikasiya otaqlarının qurulması.
2. Tanınmış vendorların server, şəbəkə avadanlıqlarının qurulması, texniki dəstəyi.
3. Unix (FreeBSD, NetBSD), LINUX (CentOS, RedHat, Fedora, Ubuntu) Windows (server2003,2008) əməliyyat sistemlərinin qurulması
4. Müxtəlif vendorların avadanlıqlarından (Cisco, IBM, HP, 3Com, Juniper, Alcatel və s.) istifadə edərək WLAN, WAN, İntranet şəbəkələrin qurulması və şəbəkənin idarə edilməsi. Helpdesk
5. Servislərin qurulması (AD, DNS, DHCP, MAIL, VEBSERVER, 1C və s.)



CISCO CATALYST 2960-X



Flaş yaddaş LAN Base və IP Lite SKU'lar üçün 128 MB, LAN Lite SKUsDRAM üçün 64 MB LAN Base üçün 512 MB və LAN LiteCPU üçün 256 MB APM86392 600 MHz cüt nüvəli Konsol portları USB (Tip B), Ethernet (RJ-45) yaddaş interfeysi Xarici flaş yaddaş üçün (Tip A) Şəbəkə idarəetmə interfeysi 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)

* FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array)
Prosesorların təkmilləşdirilməsi: tək qabiliyyət

ChipSet: ServerWorks LE 3.0
133 MHz Ön Yan Avtobusa sahib çipset
Avtobus: PCI Disket: 1.44 MB,
Disket: 1,44 MB, 3,5 "
- İnteqrasiyalı Tək Kanallı Geniş Ultra2 Nəzarət Modulu
- Compaq RAID LC2 Controller; - Ağılı Array 431 Kontroller;
- Ağılı Array 532 Controller; -Ağılı Array 5300 Kontroller;

HP PROLIANT DL320



YEALINK T54W BUSINESS IP PHONE (SIP-T54W)



4.3 "Arxa işıqlı 480 x 272 piksel rəngli ekran, Tənzimlənən LCD ekran
Qurulmuş Bluetooth 4.2 Yerləşdirilmiş cüt zolaqlı 2.4G / 5G Wi-Fi (802.11a / b / g / n / ac) USB qeyd portu üçün USB 2.0 portu / simsiz USB qulaqlıqları və EXP50 16 VoIP hesabına qədər Çift portlu Gigabit EthernetPoE dəstəyi HAC Telefonu Kağız etiket dizaynı Divara bərkidilə bilən



MAĞAZA SİSTEMİ

İndiki zamanda bir çox mağaza sahibləri tez-tez oğurluq hadisələri ilə üzləşirlər. Məhz buna görə Flame Technologies şirkəti sizə Mağaza Sistemini təklif edir.

Bu sistemlə siz oğurluq hadisələrini minimuma endirəcəksiniz və bununla da büdcəyə dəyən ziyanın qarşısını alacaqsınız. Bu sistem tək mağazaya girən müştəri üçün deyil həmçinin işçilərində mağazadan hər hansı malı çıxarmasının qarşısını alacaq. Sistem iki qoldan ibarətdir. Qapının giriçəyinə quraşdırılır və hər bir malın üzərinə xüsusi avadanlıq sayəsində düymə yapışdırılır.

iSense 37

Teknologiya: OID radio tezlik
Mühafizə tezliyi: 8.2-10MHz
Şərj / xatt adapteri: 220V / 50Hz / 33V
Signal analizi: DSP (Raqamalı signal işlənməsi)
İş gücü / elektronik: 6.5W
Temperatur: -100C - + 500C
Ölçülər: 1 650 x 325 x 90 mm
Çəki: 9kg
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
Ölçü 40 mm: 180 sm-a qədar
Ölçü 50 mm: 190 sm-a qədar
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
İstehsalçı: Nedap

PG 27

Teknologiya: OID radio tezlik
Mühafizə tezliyi: 8.2-10MHz
Şərj / xatt adapteri: 220V / 50Hz / 33V
Signal analizi: DSP (Raqamalı signal işlənməsi)
İş gücü / elektronik: 6.5W
Temperatur: -100C - + 500C
Ölçülər: 1 532 x 273 x 104mm
Çəki: 13kg
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
Ölçü 40 mm: 160 sm-a qədar
Ölçü 50 mm: 170 sm-a qədar
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
İstehsalçı: Nedap

Fleureas 45

Teknologiya: OID radio tezlik
Mühafizə tezliyi: 8.2-10MHz
Şərj / xatt adapteri: 220V / 50Hz / 33V
Signal analizi: DSP (Raqamalı signal işlənməsi)
İş gücü / elektronik: 6.5W
Temperatur: -100C - + 500C
Ölçülər: 1 668 x 462 x 100 mm
Çəki: 11 kg
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
Ölçü 40 mm: 180 sm-a qədar
Ölçü 50 mm: 190 sm-a qədar
Elektronikanın növü: uzaq / daxili
İstehsalçı: Nedap

Zebra S4M

Yazıcı, paralel və ardıcıl olaraq USB interfeysinə Ethernet və ya simsiz 802.11b ilə qoşula bilər. Daxili ZPL və EPL Zebra programlaşdırma dili, istənilən yerda istifadə olunması asanlaşdırır. Ancaq APL funksiyası, etiket formatını dayışdırıldan sonra S4M modelini asanlıqla birləşdirilməyə kömək edir.

Argox A200

Argox barkod printeri kiçik ölçülü, serial (Rs232), paralel (LPT) və USB interfeys imkanları vo münsəb qılımçı sayısında orta və iri müəssisələr üçün əsas seçimdir. Ham PPLA, ham da PPLB dillərinin dəstəkləyən A200 modeli, Direct Thermal / Thermal Transfer çap etmə qabiliyyətinə malikdir.

Digi SM-100pcs (WIFI)

Argox barkod printeri kiçik ölçülü, serial (Rs232), paralel (LPT) və USB interfeys imkanları vo münsəb qılımçı sayısında orta və iri müəssisələr üçün böyük bir seçenekdir. Ham PPLA, ham da PPLB dillərinin dəstəkləyən A200 modeli, Direct Thermal / Thermal Transfer çap etmə qabiliyyətinə malikdir.

Motorola Ls1203

-Aparat 1,5 metr yüksəklikdən düşməyə davamlıdır.
-Tək bir skanerdir birdən çox interfeys üçün dəstək -Rs232, USB
-Yüngül, kompakt, ergonominik dizayn
-Uzun müddətli istifadə
-Az vaxt, daha asan giriş və öyrənmə
-Otomatik və ya əl ilə seçim
-Lıq dəfə dəqiq və tez oxumaq bacarığı

Motorola LI4278 BT

Kəndlə Interfeysi - RS232, RS485 (IBM), USB, Klaviatura Kəməri Qara, yenidən doldurulub bilən bateriya
Dağıqada 547 oxu, 1617mm lazer LED sıfır
Dolum başına oxunışları say 57.000 və ya 72 saatdır
İşləmə temperaturu 00C-dan 500C-yə qədar
Rütubət -5% -85% RH
Radio Bluetooth v2.1 Class 2 radio

Motex ML

Maksimum 150x60mm ölçülü etiketlərdə çap.
Termal Yazıcı, Çap Süriti 100 mm / San
0,005kg qatnaması ilə 0,1 ~ 30kg çəki aralığı (e = d)
Dara Aralığı 0 ~ 15kg
Parlaq və Förgöl 7 Segmentli VFD Ekran Müştərilərə Hesablanmış
Verilənləri Açıqça Göstərir
78 düyməli ergonominik klaviatura

Zebex Z-6170

-Satırların sayı - 20 satır
-Öxuma sürəti -1200 oxu / saniya
-Printed Problem Barkod - başqa 30% -UPC / EAN 100%
-Interfeysi - Klaviatura (Ps2), serial RS232, USB
-Boy - 161,0mm
-Dərinlik - 118,0 mm
-Uzunluq -100,0 mm

Perkon PS 20

-Öxuma sürəti -20 oxu / saniya
-Oxu formatı - 8 fərqli açı və davam oxu
-Öxuma sürəti -1400 oxu / saniya
-Printed Problem Barkod - başqa 30% -UPC / EAN 100%
-Interface - Klaviatura (Ps2), serial RS232, USB 1.1, Wand, Aux
-Hündürlik - 110,0 mm
-Dərinlik - 65,0 mm

Jolimark Tp510

Çap növü: Termal çap
Çap sürəti: 100 mm / saniya
Kağız eni: 58 mm (2")
Çap eni: 48 mm
Çözünürlük: 203 DPI x 203 DPI (Maks)
Kağız qalınlığı: 0,065-0,15 mm
Serial + USB, Paralel, Ethernet + USB, USB

Sewoo ADP400

-Çap növü: Dot Matrix
-Qağızın eni: 80 mm
-Çap genişliyi: 76,2 mm
-Çap sürəti: 2/3 saniya / sətir
-Port - Rs232
-Maksimum rulon diametri-76 mm
-Kəsici

Aclas LS6

- Ölçmə Aralığı: 2 / 5g, 5 / 10g
- Verofacatopin miqyaslı aralığı: 6kg / 15kg, 15kg / 30kg
- Çap sürəti: 90mm / s
- Enerji təchizatı: AC 110 ~ 240V, 50 ~ 60HZ
- İşləmə rütubəti: 5% ~ 85% RH.



GSM GÜCLƏNDİRİCİ

Bu texnologiya əsrində şəbəkənin olmaması həyatımızı və işimizi iflic edə bilər.

Flame Technologies sizə bu problemin həllini təklif edir. GSM gücləndirici sistem quraraq hər zaman şəbəkədə qalırsınız, beləliklə hər zəng, mesaj, poçtu dərhal alırsınız.

GSM Signal Booster cihazları evinizdə, iş yerinizdə, fabrikdə, ofisinizdə 100% zəmanətli gsm siqnal problemini həll edir



GSM ANTENNA

Bütün Avropa şəbəkələri üçün uyğundur (zənglər və 3G / 4G internet)

Evlər və binalar üçün güclü bir arada bir mobil gücləndirici

Quraşdırılması asandır. istifadəyə hazırlıdır

Aşağı enerji istehlakı

Qapalı örtük maks. 300 kv



MOBILE SIGNAL BOOSTER



Bütün Avropa şəbəkələri üçün uyğundur (zənglər və 3G / 4G internet)

Evlər və binalar üçün güclü bir arada bir mobil gücləndirici

Antenalar, koaksial kabellər və aksesuarlarla təchiz olunmuşdur

Quraşdırılması asandır. istifadəyə hazırlıdır

Aşağı enerji istehlakı

Qapalı örtük maks. 2000 kv

Art.nr. RF-20-5B-L

Bütün Avropa 900 + 1800 + 800 MHZ təminatçıları
Üçün uyğundur

Evlər və binalar üçün güclü all-in-one təkrarlayıcı
Antenalar, koaksial kabellər və aksesuarlarla təchiz
olunmuşdur

Quraşdırılması asandır. istifadəyə hazırlıdır

Aşağı enerji istehlakı

Qapalı örtük maks. 500 m2

Art.nr. RF LED10-A

GSM TRI BAND REPEATER









TİKİNTİ

“Xan Construction” MMC 2020-ci ildən başlayaraq öz fəaliyyətinə inşaat sahəsində baş podratçı olaraq başladı. Bu il ərzində qrup bir çox mürəkkəb layihələr həyata keçirmiş, nou-hau və dizayn, layihə rəhbərliyi xidmətləri, inşaat işləri və əlaqədar mühəndislik işləri sahəsində təcrübələrini əldə etdi.

Bu gün Xan Construction kiçik və orta həcmli layihələr üçün əsas podratçı rolunu öz üzərinə götürür və sənaye / ticarət layihələri üçün ixtisaslaşmış mütəxəssislərin koordinasiyası üçün layihələrin idarə olunması üzrə xidmətlər göstərir. Müştərilərimizə əlavə xidmətlər kimi layihə materialları və mühəndis həlləri də təqdim edirik.

Məqsədimiz, müştərilərimizə layihələrini icra etmək üçün bizi seçdikləri zaman “əminəm” təcrübəsinə onlara bəxş etməkdir. Dəqiq ünsiyyət və nəzarət prosedurlarına xüsusi önem verməyimiz, müştərilərin hədəflərinin bütün proseslərin planlaşdırılması və icrası zamanı birinci dərəcəli olmasını təmin edir.

Layihə idarəciliyimiz və onları icra fəlsəfəmiz belədir:

Geniş cədvəl və mənbə planı yaratmaq

Müştərilərin layihə məqsədlərinə cavab vermək

Layihənin bütün maraqlı tərəfləri ilə aydın əlaqə qurmaq

Layihənin gedışatının izlənməsi və yayınmaların dəqiqlik tənzimlənməsi


Görülən işlərin keyfiyyətinə yaxından nəzarət

Layihəni vaxtında tamamlamaq və təhvıl vermək

METAL KONSTRUKSİYA



LİMANLAR

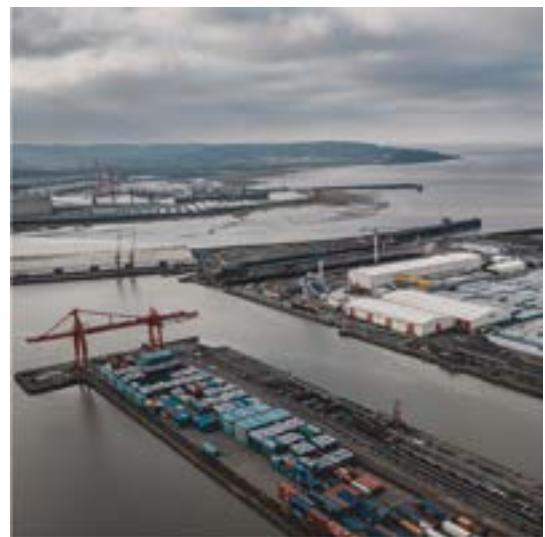

AVTOMOBİL YOLLARI



AEROPORT YOLLARI





MEXANİK SİSTEMİ

Xan Construction, Azərbaycanda və Türkiyədə dövlət və özəl tikinti sahəsində bir çox layihənin müəllifidir.

Bizim əhatə dairəmiz belədir:

- yaşayış binalarının dizaynı və tikintisi;
- ofis binalarının dizaynı və tikintisi;
- ticarət obyektlərinin dizaynı və tikintisi;
- sənaye müəssisələrinin tikintisi;
- tikinti materialları istehsalı üçün xammal təchizatı;
- kənd təsərrüfatı obyektlərinin dizaynı və tikintisi;
- bina və mənzillərin dizayn və mühəndis işləri və açar təhvil verilməsi

SƏNAYE MEXANİKASI

Sixilmiş hava sistemləri, təzyiqli yaq sistemləri, buxar sistemləri, isti yaq sistemləri, isti su sistemləri, isti buxar sistemləri, nəmləndirmə və nəmləndirmə sistemləri, hava kanalları nəmləndirmə və nəmləndirmə sistemləri, su spreyləri nəmləndirmə sistemləri, buxar sprey sistemləri, portativ qurutma sistemləri.

TƏBİİ QAZ MEXANİKASI

Qapalı Quraşdırma, Sütun Quraşdırma, Qaz Daş Quraşdırma, Yüksek Tutumlu Sənaye Quraşdirmaları



MEXANİKİ FILTRASIYA

Su Filtrasiya Sistemi, Su Yumuşatma Sistemi, Ultraviyole Sterilizasiya Sistemi, Dəniz Su Filtrləmə Sistemi, Dozaj Sistemi, Digər Sənaye Sistemləri

MEXANİKİ İSTİLİK SİSTEMLƏRİ

Aparat istilik cihazları, Buxar qızdırıcıları, Fan kanallı istilik sistemləri, Hava kanallı istilik cihazları, İsti su sistemləri, Konvektorlu istilik cihazları, Radyatör istilik cihazları, Parlaq istilik cihazları, İsti su sistemləri, Split kondisioner istilik cihazları, VRV / VRF, Yerdən istilik



ELEKTRİK SİSTEMİ

Xan Construction, Azərbaycanın bəzi ən böyük şirkətləri üçün yüksək keyfiyyətli təmir və quraşdırma xidmətləri təqdim edən sınañmış bir keçmişə sahibdir.

Elektrotexnika sahəsi üzrə professionallarımız, ümumi elektrik müqavilələrindən tutmuş kompleks qurğulara qədər istənilən layihəyə hazırlırlar və ən əsası, müstəsna keyfiyyət və müştəri xidmət standartlarını qoruyub saxlayırlar.

Keyfiyyətə gəldikdə isə, bizim standartlarımız sərt deyildir. Bütün idarəetmə panelləri ən yüksək standartlara uyğun hazırlanmışdır. Bütün naqillər və terminallar aydın şəkildə etiketlənir, cihazlar mərkəzləşdirilir və bütün naqıl kanalları böyük ölçülərlə götürürül.

- Bölgə işıqlanma
- Daşqın işıqlanma
- Daxili işıqlanma
- Böyük miqyaslı işıqlandırma: Fasadlar, obyektin ətrafındakı ərazilər və s.

BÖLGƏ İŞİQLANMA



DAŞQIN İŞİQLANMA




DAXİLİ İŞİQLANMA



BÖYÜK MİQYASLI İŞİQLANMA



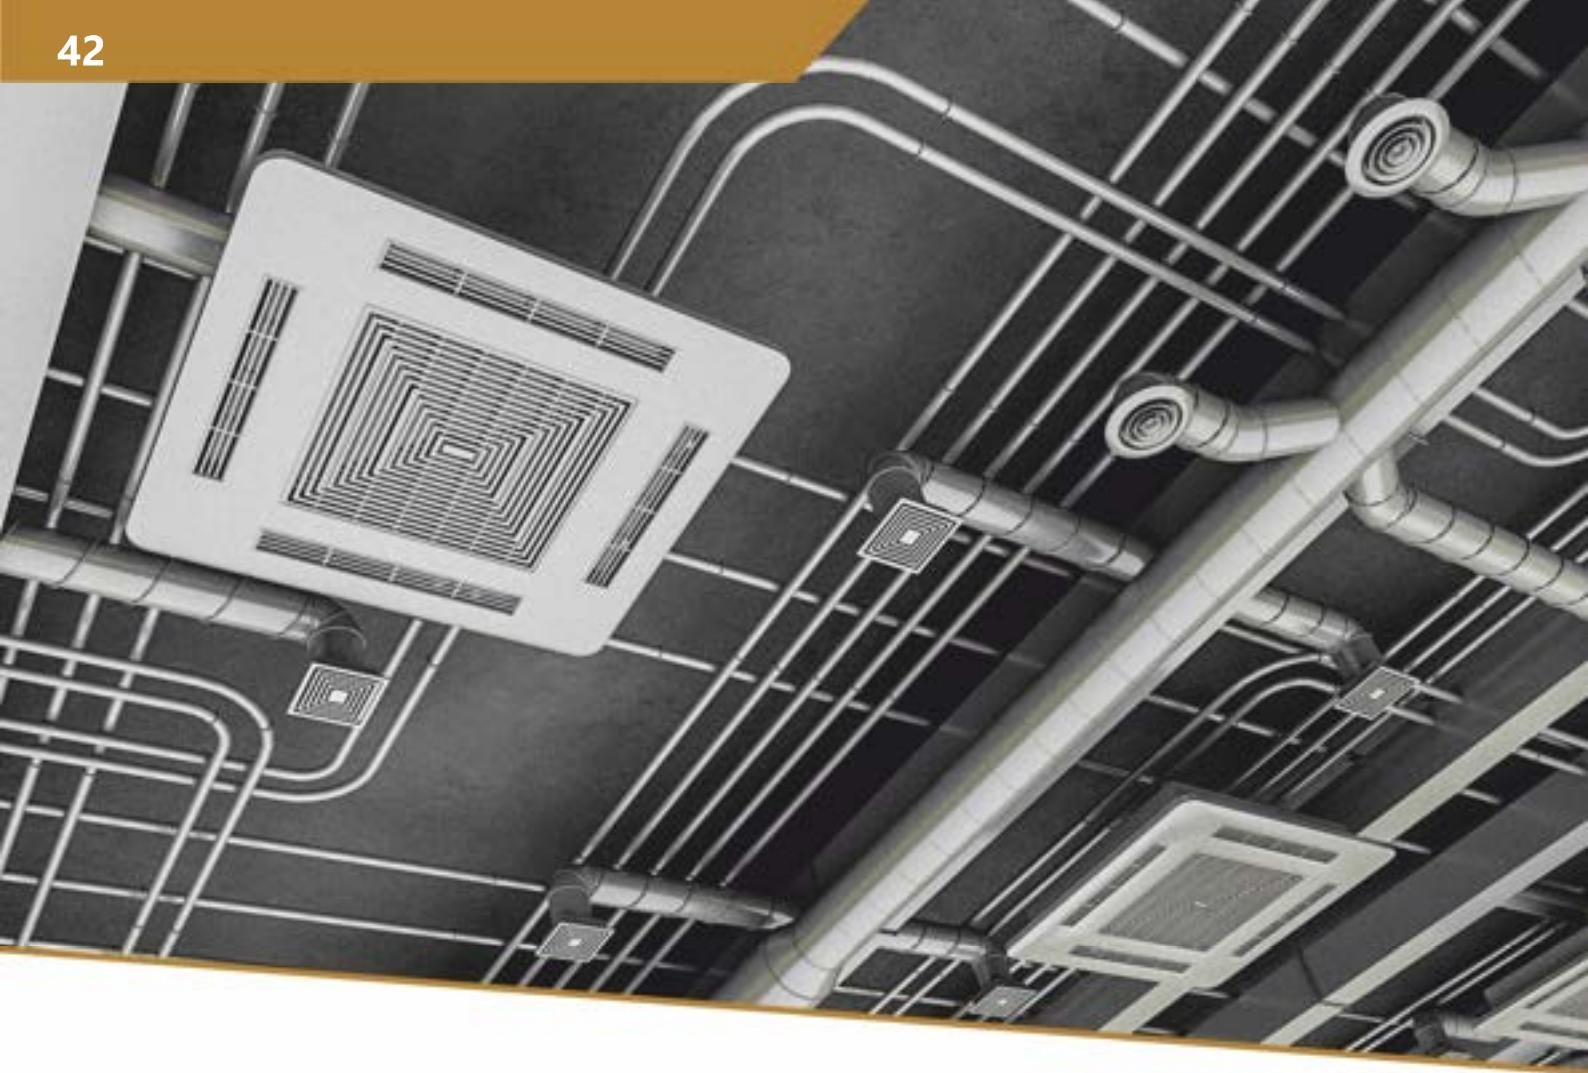

HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Havalandırma sistemleri, müəssisədəki narahatlığı aradan qaldırmaqla yanaşı keyfiyyətli hava təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Bundan əlavə, havalandırma sistemləri daxil olan havanın təmizlənməsini və istiləşməsini təmin edir. İnsanların daha vacib hesab etdikləri kondisionerlərdən fərqli olaraq, havalandırma sistemləri yaşayış binalarında və istənilən dizayndakı ofislərdə quraşdırılıla bilər.

Havalandırma sistemlərinin dizaynı və quraşdırılması təcrübəsinə əsaslanaraq, Xan Construction MMC hər hansı bir proqnozlaşdırılan binanın yüksək keyfiyyətli müasir təhlükəsizlik standartlarına cavab verən avadanlıqla havalandırılması üçün geniş bir həll yolu təklif edir. Layihəni həyata keçirərək müştərilərimizə müxtəlif dəyərli markalar arasından seçim etmə imkanı təqdim edirik.

Havalandırma sistemləri aşağıdakı meyarlara görə təsnif edilir:

- Hava hərəkəti metoduna görə: Təbii və mexaniki
- Məqsədinə görə: Qovan və çəkən
- İqlim dəyişikliyini təmin etdiyinə görə: Ümumi havalandırma, təhlükəsizlik, tüstü çıxarma
- Dizayn və quruluşa görə: Kanal və Kanalsız



HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİ

Havalandırma sistemləri bütün inzibati və yaşayış binalarında quraşdırılmış ən vacib elementlərdən biridir. Havalandırma sistemlərinin texniki xüsusiyyətləri beynəlxalq standartların standartlarına cavab verməlidir.

Havalandırma sistemlərinin əhəmiyyəti, bu sistemlər olmadıqda, içəridə karbon dioksid və digər zərərlı qazlarda artım müşahidə edildiyi ilə izah olunur. Və bu, insanların özünü pis hiss etməsinə, baş ağrısına, yorğunluğa, məhsuldarlığın azalmasına və digər mənfi hallara səbəb olur.

Bu halların qarşısını almaq üçün havalandırma sistemlərini tətbiq etmək lazımdır.



SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

Xan Construction MMC, müstərilərin seçimindən və həmçinin soyutma sisteminin quraşdırılacağı binanın məqsədindən asılı olaraq aşağıdakı soyutma sistemlərinin dizaynını, tədarükünü, satışını və quraşdırılmasını həyata keçirir:

- VRV sistemləri
- Çox split kondisioner sistemləri
- Chiller və fancoil soyutma sistemləri
- Server otaqlarının həssas tipli soyutma sistemləri



İSTİLİK SİSTEMLƏRİ

İstilik sistemləri istismar sahəsini istənilən temperaturda saxlamaq üçün içəridən xarici mühitə (mühitə) istilik itkisini kompensasiya etmə prinsipi ilə işləyən sistemlərdir.

- Qazan sistemi
- Radiator sistemi
- Döşəmə istilik sistemi
- İstilik nasosu



SERVİS

Qazanlar, soyuducular, havalandırma sistemləri və s. Üçün inzibati və inzibati binalarda "xidmət". Avadanlıqlara texniki xidmət göstəririk.

Xidmətlər aşağıdakı kimidir:

- Kondisionerlərin quraşdırılması, təmizlənməsi (yuyulması), - Freonun doldurulması, köhnəsinin yenisi ilə əvəzlənməsi, təmiri.
 - Chiller-Fancoil Sistemlərinin istismarı və təmiri
 - VRF sistemlərinin istismarı və təmiri
 - Sökəmə (yəni, bir yerdən bir kondisionerin sökülməsi və başqa yerdə quraşdırılması)
 - Kondansatör dəyişdirmə
 - Dörd zolağın dəyişdirilməsi
 - Kompressorun dəyişdirilməsi
 - Taxta Təmir
 - Kombi materialları, quraşdırma və təmir və s.
- Problemlərdən zamanından asılı olmayaraq həll etməkdə, əziz müstərilər, sizinləyik.




EBOKSID DÖŞƏMƏ

Təəccübü dərəcədə əlverişli eboksid döşəmə həllərimiz, bədənin bir hissəsini satmaqdan narahat olmayaraq istədiyiniz görünüşə sahib olduğunuz deməkdir!

Bunun səbəbi, aşağı xərclərimiz və yerdəki şəxsi məsləhətləşmələr istədiyiniz zəmini yaratmayı düşündüyüünüzdən daha asan və daha sərfəli deməkdir.

Xan Construction burada eboksid döşəmə aparan müştəriləri necə məmənun edəcəyimizi bilirik. Çətin işləri daha kiçik layihələr qədər sevirik və eboksid döşəmələrin təmirində ixtisaslaşmışıq.

Eboksid döşəmə sistemlərini eyni gündə quraşdırmaqda mütəxəssislik və bu yaşayış qarajlarında və ya ticarət mətbəxlərində edilə bilər. Ailəniz və həyat tərziniz və ya iş yeriniz üçün mükəmməl bir şəkildə işləyəcək bir şey fikirləşmək problemindən daha çox bizi həyəcanlandıran bir şey yoxdur.

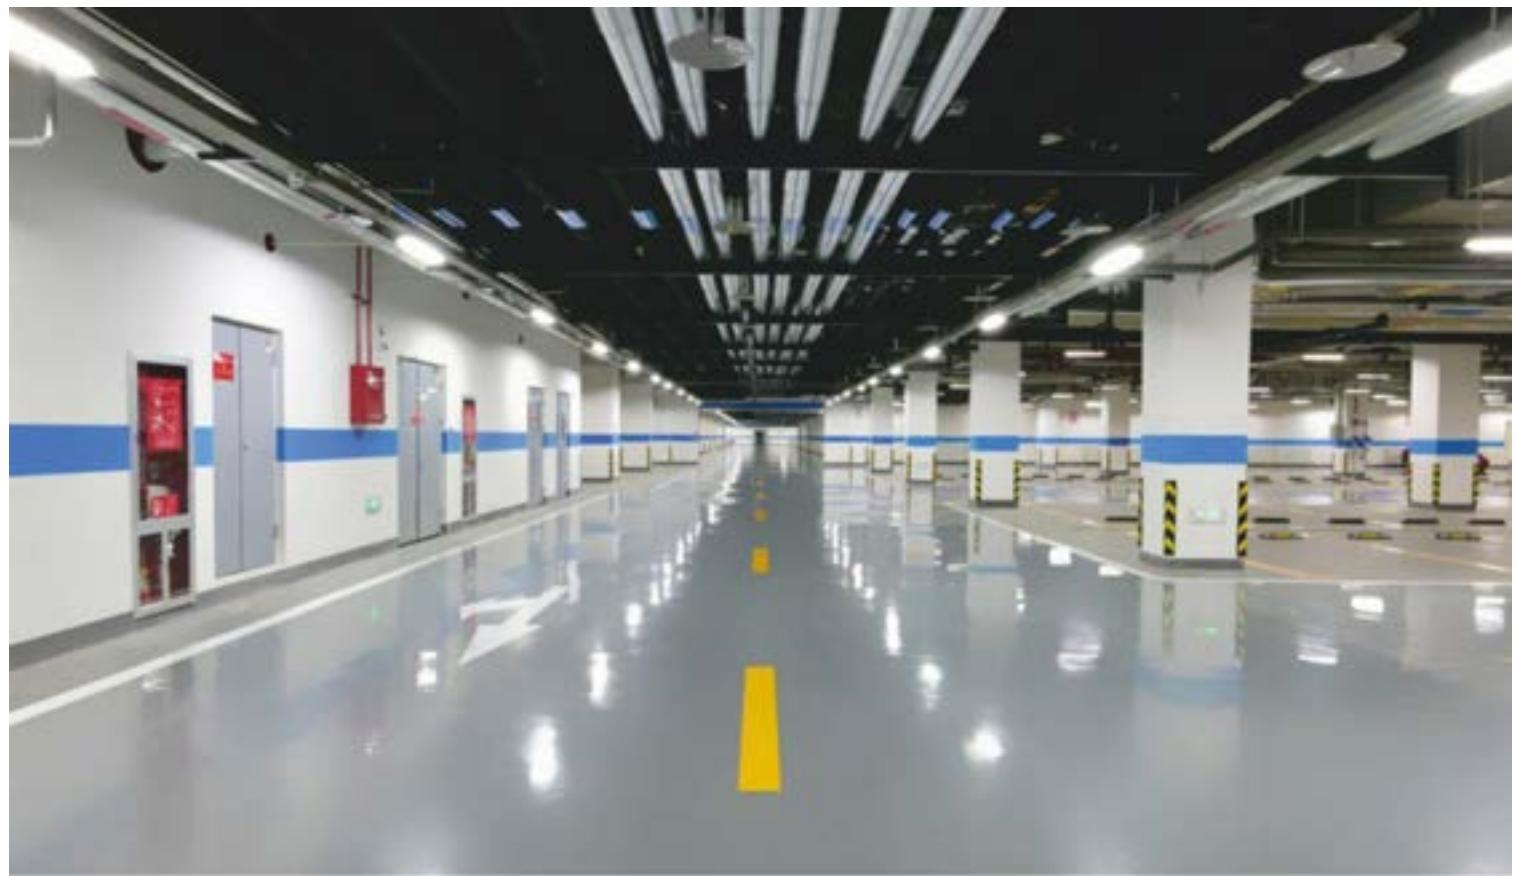



LED EKRAN

Mövcud məhsul sırası; NP, XRW, NR, NJ və NS seriyaları; bunların hamısı pərakəndə pəncərələr, restoranlar, alış-veriş mərkəzləri, hava limanları, muzeylər, maliyyə qurumları, ticarət şouları, tədbirlər, festivallar, media arxitekturası və digərləri kimi geniş bir tətbiq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 2.0 mm-dən 30 mm arasında dəyişən piksel ölçüsü ilə, parlaqlıq səviyyəsi 7500nits-ə çatır.





LİFT SİSTEMİ

Yad şəxslərin liftlərə girməsinin qarşısını almaq üçün hazırlanmış qaldırıcı idarəetmə sistemləri, insanların yalnız yaşadıqları mərtəbələrə qalxmasına və onlara verilmiş bir kart və ya barmaq izi ilə işləməsinə imkan verir. Bu kartlar hər sakini öz mərtəbəsinə aparır və sakinlərin və ya kənar şəxslərin digər mərtəbələrdən birini istifadə etməsinə icazə vermir.



BMS

Görülən işlərin ölçüsündən və miqyasından asılı olmayaraq, "Xan Construction" MMC ağıllı bina, ağıllı şəhər, ağıllı kənd və s. Binaların idarə etmə sistemini yeni nəsil texnologiyaların vasitəsilə tam rahat bir məkana çevirə bilər. Tam xidmətli yerli şirkət olaraq operativ və etibarlı çatdırılma təmin edirik.

Müəssisə daxilində quraşdırılmış bütün elektron cihazların birləşməlidir idarə olunması, müəssisə üçün daha yüksək səmərəliliyi, sadələşdirilmiş prosedurları və sürətli qərar qəbul etməyi təmin edən bir hesablama idarəetmə sistemi təmin edir.



DAXİL OLAN İSLƏR

1. Xüsusi torpaq işləri

- 1.1.** Ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi
- 1.2.** Enmə quyularının və kessonların qurulması
- 2.** Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması
- 3.** Metal konstruksiyaların quraşdırılması
- 4.** Ağac konstruksiyaların quraşdırılması
- 5.** Fasad işləri
- 6.** Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin işləri
- 7.** Hidrotexniki işlər:
 - 7.1.** Sualtı-texniki işlər
 - 7.2.** Dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi
 - 7.3.** Limanların tikintisi
 - 7.4.** Pirslərin tikintisi
 - 7.5.** Sahilbərkitmə işləri
 - 7.6.** Su anbarları
 - 8.** Yol tikintisi

8.1. Avtomobil yolları

- 8.2.** Aerodromları uçuş-enmə zolaqları
- 8.3.** Elektrik sərnişin nəqliyyatı (tramvay, trolleybus və kanat xətləri) yolları
- 8.4.** Nəqliyyat tunelləri və metropolitenlər
- 8.5.** Dəmiryol xətləri
- 9.** Körpülərin, estakadaların və yol ötürüçülərinin tikintisi
- 10.** Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:
 - 10.1.** Rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları)
 - 10.2.** Elektrik ötürüçü xətləri
 - 11.** Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi
 - 11.1.** Aşırımı 24 metrədək
 - 11.2.** Aşırımı 24 metr və daha çox
 - 11.3.** Hündürlüyü 65 metrədək
 - 11.4.** Hündürlüyü 65 metr və daha çox
 - 11.5.** Tutumu 5 min nəfərədək
 - 11.6.** Tutumu 5 min nəfər və daha çox




DAXİLDİR

- 1.** Yangından mühafizə sistemlərinin və avadanlıqlarının quraşdırılması.
- 2.** Yangından mühafizə sistemlərinin və avadanlıqlarının təminatı.
- 3.** Yangından mühafizə sistemlərinin və avadanlıqlarının təmiri.
- 4.** Yangından mühafizə sistemlərinin və avadanlıqlarının istehsalı.





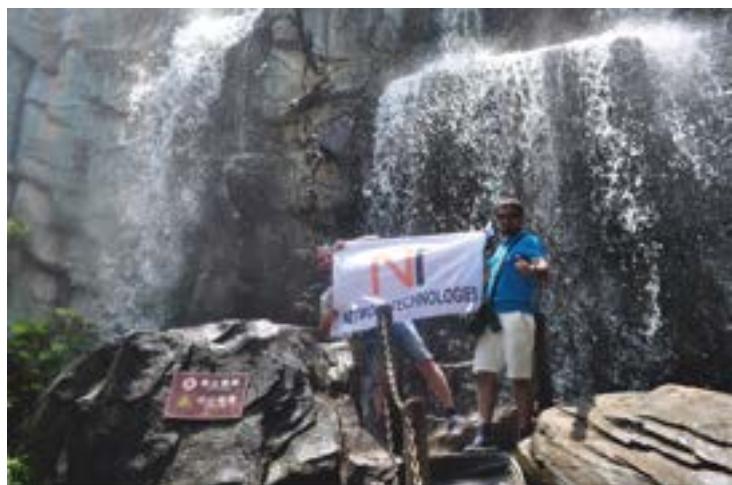









www.xans.az
info@xans.az



www.technologies.az
info@technologies.az



www.xanconstruction.az
info@xanconstruction.az

AZERBAIJAN

56, Ahmad Rajabli street,
Baku / Azerbaijan
Tel: +994 12 953
Fax: +994 12 436 90 93
Mob: +994 50 550 90 93

NEW YORK

122 East 42nd Street, Suite 2100
New York, NY 10168
Tel: 212 661 2315
Fax: 212 983 5276
Cell: 917 653 0961

DUBAI

Palladium Tower, 106, Cluster C,
Jumeirah Lake Tower, Dubai,
UAE 12345, United Arab Emirates
Office: +971(4) 5588061
Tel: +971(5) 56555998
Mob: +971(5) 43034471